



Listino Prezzi 2026

edizione Marzo

Addendum - Climatizzazione



affidabile
efficiente
Elco



BENVENUTI IN ELCO ITALIA

CHI SIAMO

ELCO fa parte del Gruppo Ariston ed è stata fondata in Svizzera nel 1928. Da decenni siamo all'avanguardia nella tecnologia dei bruciatori, delle caldaie a condensazione, delle pompe di calore e dei sistemi solari, installando oltre 1,7 milioni di impianti di riscaldamento in tutta Europa. Fin dalla nascita dell'azienda, ci siamo impegnati a fornire ai clienti prodotti affidabili e durevoli, insieme ai migliori livelli di servizio e supporto del settore.

Nel corso della nostra storia, ELCO si è sempre impegnata a fornire ai clienti la migliore tecnologia di riscaldamento disponibile, e nonostante la nostra esperienza nella combustione, siamo pionieri delle tecnologie rinnovabili da decenni, assicurandoci di essere all'avanguardia nella sostenibilità.

ELCO dal 2023 è il distributore esclusivo dei prodotti ATAG.



LA NOSTRA STORIA

ELCO mosse i primi passi nel settore del riscaldamento producendo bruciatori per caldaie a gasolio, a cui presto seguirono versioni per caldaie a gas. Basandoci su questa conoscenza ed esperienza, nel 1983 abbiamo introdotto sul mercato la prima caldaia completamente integrata, seguita nel 1994 dalla prima caldaia a condensazione a gas modulante.



Durante gli anni '70 e '80, ELCO è entrata nel mercato delle energie rinnovabili, introducendo uno dei primi tubi solari sottovuoto, ASTRON, oltre a una gamma completa di pompe di calore ad aria, ad acqua e per acqua calda sanitaria.

Il modello più innovativo è stato il Thermo-diesel, una pompa di calore ad aria gestita da un motore diesel!



Seguici su
facebook



Seguici su
YouTube



Visualizza le nostre referenze su
www.elcoitalia.it/prodotti/referenze

I CLIENTI SONO LA NOSTRA RISORSA PIÙ IMPORTANTE.

Partner veri e propri,
a cui ogni giorno
garantiamo con passione
le nostre soluzioni.

Grazie a ingegneri competenti e all'avanguardia, ELCO valuta e sviluppa soluzioni tecniche personalizzate che tengono conto delle esigenze e della situazione dei clienti, valutando in particolare il livello di comfort, le condizioni locali e climatiche, le particolarità dello stabile, le leggi in vigore e le tecnologie più adatte

La simulazione di sistema fornisce dati mirati sull'efficienza, la sostenibilità ambientale e la convenienza di ogni soluzione.

I test e le analisi condotte nel nostro laboratorio garantiscono inoltre standard di massima qualità e soluzioni ottimali, adeguate alle esigenze individuali, che oltre all'impianto installato comprendono progetti dettagliati, in linea con le normative in vigore.

Caldaie a condensazione murali o a basamento, bruciatori, impianti solari termici, pompe di calore e molto altro ancora: ai nostri clienti offriamo una gamma di soluzioni completa, sicura, moderna e di altissima qualità.

Servono informazioni? Contattaci!


<https://www.elcoitalia.it/contatti.html>



Ricerca e sviluppo continuo dei prodotti all'insegna dell'efficienza energetica

Dagli ultimi dati pubblicati dalla Commissione Europea, è emerso che il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti rappresentano ben il 30% delle emissioni complessive di anidride carbonica (CO₂). Questo dato sottolinea l'importanza cruciale di affrontare la sfida dell'efficienza energetica e nelle nostre attività quotidiane.

Mentre l'aumento dei prezzi del petrolio e del gas rende il riscaldamento con combustibili fossili più costoso di anno in anno, le pompe di calore generano riscaldamento principalmente da energia ambientale gratuita. I prodotti ELCO rappresentano il nuovo standard di riferimento nel settore della climatizzazione efficiente. ELCO produce pompe di calore altamente performanti e le emissioni di CO₂, derivanti dalla quantità di elettricità necessaria al funzionamento, sono attualmente trascurabili e continuano a diminuire.

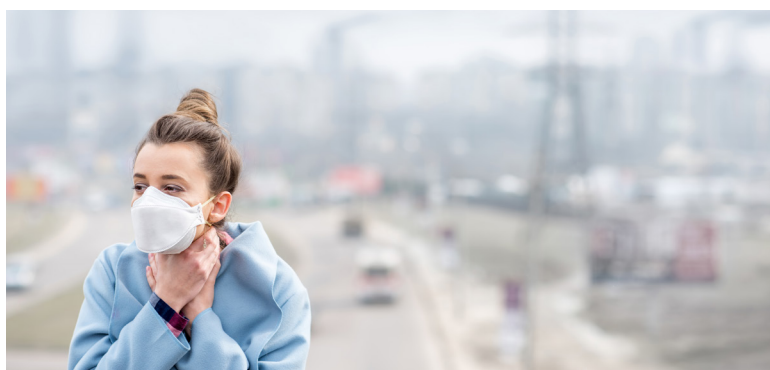

Ariston group riceve la medaglia d'argento ecovadis

Come parte del suo impegno in ambito ESG (Environmental, Social, and Governance), Ariston Group ha completato la valutazione delle sue pratiche di sostenibilità aziendale tramite EcoVadis e ha ottenuto una medaglia d'argento.

Tra i progressi più significativi di questo anno, siamo orgogliosi di aver migliorato le pratiche di approvvigionamento sostenibile e ci siamo posti l'obiettivo di coinvolgere il 100% dei fornitori strategici entro il 2030. EcoVadis è lo standard globale per le valutazioni di sostenibilità aziendale, che ha valutato più di 85.000 aziende secondo 21 criteri di sostenibilità distribuiti su quattro temi principali: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Sostenibile.

Il risultato rappresenta una valida conferma delle prestazioni di sostenibilità di Ariston Group, corroborando i successi, le attività in atto e gli obiettivi ESG prefissati, e tracciando la strada per lo sviluppo futuro.

PRODOTTI DI ECCELLENZA

Design unico e progettazione studiata nei dettagli offrono ai nostri clienti qualità e affidabilità. Al 100%.

Elco integra consulenza, prodotti, sistemi e servizi di alta qualità in un'offerta completa in grado di soddisfare con esattezza le esigenze dei propri clienti.

Che si tratti di installatori, progettisti o architetti, tutti i clienti Elco ricevono una consulenza individuale sulla soluzione più adatta e con la maggiore efficienza energetica. ELCO mette a disposizione una moltitudine di servizi ai propri clienti attraverso il sito web www.elcoitalia.it

All'interno del nostro portale potrete facilmente trovare:

- La documentazione tecnica di prodotto e progettazione
- Video di presentazione dei nostri prodotti
- Servizi dedicati all'assistenza tecnica
- Informazioni relative all'area formazione
- Le nostre referenze di impianti
- Sistemi di calcolo dell'etichetta ErP su impianti e sistemi
- Sezione dedicata alla connettività ed al voice control





PROGETTAZIONE E DESIGN

Il nostro approccio alla progettazione modulare dei prodotti consente loro di essere smontati per una facile movimentazione e installazione in loco in edifici con accesso limitato.

Ciò si aggiunge all'elevata gamma di potenze e alla capacità di lavorare in configurazione a cascata per potenze ancora più elevate.

Grazie a queste caratteristiche, le caldaie e le pompe di calore leggere possono far risparmiare tempo e costi significativi in grandi applicazioni commerciali come ospedali, hotel e strutture adibite ad uffici.



AEROTOP® SG



reddot winner 2022



AEROTOP® SX



reddot winner 2023

Il design dei prodotti ELCO è guidato da un approccio che ne enfatizza forma, funzionalità e durabilità, atteggiamento riconosciuto e premiato a livello internazionale.

Le forme dei nostri prodotti sono caratterizzate da linee pulite e lineari, creando un'estetica elegante e moderna che si adatta a una vasta gamma di ambienti, sia professionali che domestici.

Utilizziamo una serie di colori semplice composta principalmente da bianco, grigio e nero. Il rosso è riservato esclusivamente per il nostro logo.

Utilizziamo materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza nel tempo dei nostri prodotti.

La combinazione di design e materiali di alta qualità sottolinea la nostra attenzione alla precisione tecnica e all'affidabilità.

Il nostro impegno per l'eccellenza e il design si riflette nella costante ricerca di innovazioni che migliorino la funzionalità dei nostri prodotti.

Con questi principi guida, miriamo a offrire non solo prodotti esteticamente piacevoli ma anche soluzioni pratiche e durevoli che rispettino le aspettative dei nostri clienti.

CONTO TERMICO CON ELCO xPlus SI PUO'!



PER IL TUO CLIENTE,
L'EQUIVALENTE DI UNO
SCONTO IMMEDIATO



PER TE, UNA GESTIONE DELLA
PRATICA CONTO TERMICO
SEMPLICE E SICURA



Elco xPlus si arricchisce di un servizio unico con vantaggi esclusivi


ELCO lancia **xPlus**, un nuovo servizio ELCO che combina incentivi statali e credito al consumatore per offrire al tuo cliente il massimo del comfort, a condizioni paragonabili a quelle dello Sconto in Fattura. Per te flessibilità senza compromessi: sei tu a scegliere la soluzione migliore insieme al tuo cliente!

Grazie all'evoluzione del portale xBonus, potrai offrire anche il servizio di gestione della pratica CONTO TERMICO 3.0.

Beneficerai dei vantaggi di sempre: semplicità, sicurezza, assistenza costante!

Con il Conto Termico puoi offrire al tuo cliente uno sconto immediato: l'incentivo, differenziato per tipologia prodotto, può arrivare fino al 65% del valore (40% per i scaldacqua in pompa di calore) della fattura. Inoltre, potrai proporre al tuo cliente di utilizzare il mandato irrevocabile all'incasso, per offrirgli uno sconto immediato. Utilizzando questa opzione, infatti, il cliente ti cede il valore dell'incentivo e paga solo la quota non incentivata (come accadeva nello Sconto in Fattura) e tu ricevi il rimborso direttamente dal GSE.

Esempio: Climatizzatore RIGEON PRO 25
valore fattura: 1.100€ IVA inclusa



**CON MANDATO
IRREVOCABILE ALL'INCASSO**

Il tuo cliente ti paga
~~1.100€~~ **542€**

Tu ricevi un rimborso
di **558€⁽¹⁾** dal GSE in un'unica rata

**SENZA MANDATO
IRREVOCABILE ALL'INCASSO**

Il tuo cliente ti paga
1.100€

e riceve un rimborso
di **558€⁽¹⁾** dal GSE in un'unica rata

Le tempistiche di rientro dell'incentivo sono estremamente ridotte; nella maggior parte degli interventi con i nostri prodotti, il valore viene rimborsato entro 90 giorni dalla richiesta di concessione dell'incentivo sul portale del GSE (firma della scheda contratto).

Inquadra il QR code sotto riportato e potrai utilizzare il simulatore presente sul portale xBonus: ti basterà selezionare il modello del prodotto, inserire il comune di installazione, dove richiesto, e l'importo della fattura ivata. Otterrai subito così il valore dell'incentivo massimo erogabile, corrispondente al valore che il GSE corrisponderà.

In aggiunta alla gestione della pratica Conto Termico, puoi proporre al tuo cliente di pagare l'intervento a rate, usufruendo del servizio di Credito al Consumo. In questo modo potrai fare uno sconto immediato al tuo cliente con il mandato all'incasso e proporre il pagamento a rate per la restante quota.

*Inquadra il QR code qui di seguito e utilizza
il simulatore per scoprire immediatamente lo sconto
previsto per ogni prodotto:*



Accedi al portale xBonus dal seguente link o QR Code:
<https://www.xbonus.cloud/elco/>



1- Incentivo stimato calcolato applicando l'aliquota massima prevista dal Conto Termico 3.0 (fino al 65% o al 40% a seconda della tipologia di intervento) o il massimale previsto per prodotto. L'incentivo massimo per questa tipologia di prodotto potrebbe variare considerando una fattura di diverso importo.

ESTENSIONE DI GARANZIA GRATUITA CLIMA



Elco regala ancora più serenità con Elco Extra Care, l'extra garanzia convenzionale per i climatizzatori.

Da sempre, ogni soluzione Elco è progettata per offrirti il meglio in termini di efficienza, qualità e affidabilità nel tempo. Da oggi, Elco offre gratuitamente ai propri clienti fino a +3 anni di garanzia sui ricambi dei propri climatizzatori.

Come funziona

Da ora è possibile richiedere gratuitamente l'estensione di garanzia sulle sole parti di ricambio dei climatizzatori Elco coinvolti nella promozione.

Puoi registrare il tuo prodotto entro 60 giorni dalla data di acquisto inserendo sul portale dedicato:

1. Matricola del prodotto
2. I tuoi dati personali
3. Foto o scansione della ricevuta fiscale/fattura di acquisto

Registra subito il tuo climatizzatore

Entra nel sito o inquadra il QR code qui di seguito e attiva gratuitamente l'estensione di garanzia sul tuo climatizzatore.

Un servizio semplice, **gratuito** e pensato per offrirti ancora più tranquillità.



Elco Extra Care

Estensione di Garanzia Gratuita Clima

+ 1 anno

RIGEON ECO 25 IDU
RIGEON ECO 35 IDU
RIGEON ECO 50 IDU
RIGEON ECO 70 IDU

+ 3 anni

RIGEON PRO 25 IDU
RIGEON PRO 35 IDU
RIGEON PRO 50 IDU
RIGEON PRO 70 IDU

Condizionatori d'aria
DOMESTICI



RIGEON PRO
2,5 ÷ 7 kW

pag. 12



RIGEON ECO
2,5 ÷ 7 kW

pag. 14



RIGEON MULTI
6 ÷ 14 kW

pag. 16

Condizionatori d'aria
LIGHT COMMERCIAL



RIGEON MAX
3,5 ÷ 14 kW

pag. 26

&

Tabelle abbinamenti
RIGEON MULTI

pag. 23

Tabelle Conto Termico 3.0

pag. 36

Condizioni
di vendita

Condizioni di vendita

pag. 38

CONDIZIONATORE D'ARIA MONOSPLIT


2,5 - 7 kW

RIGEON PRO è la gamma di climatizzatori residenziali ELCO monosplit aria/aria con tecnologia inverter a ciclo invertibile per il funzionamento in riscaldamento ed in raffrescamento. Funzionante con gas ecologico R32, progettata, sviluppata e prodotta da ELCO per garantire prestazioni eccellenti ed esclusive. Unità interne fornite di serie di chiavetta per la gestione dell'impianto tramite app.



Plus di prodotto

- Refrigerante Ecologico R32.
- Classe di Efficienza in raffrescamento da A++ a A+++.
- Sistema di purificazione dell'aria in 3 fasi: filtrazione attiva con ionizzatore + filtrazione statica avanzata + filtro antipolvere.
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina.
- Connettività Wi-Fi di serie per controllo tramite app.
- Alette orientabili ed oscillanti sia in orizzontale che in verticale: l'aria fluisce anche nell'angolo più remoto della stanza
- Funzione silent unità interna.: consente il funzionamento fino a 19 dB(A)
- Funzione silent unità esterna: riduce il rumore fino a 4 dB(A)

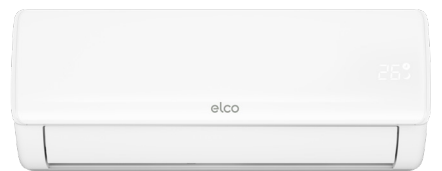

Elettronica di gestione

- On/Off (Accensione/spengimento).
- Auto/Raffrescamento/Deumidificazione/Riscaldamento/Ventilazione.
- Timer per l'impostazione degli orari di funzionamento.
- Impostazione continua della velocità del ventilatore.
- Funzione Breeze Away: Il flusso d'aria viene orientato al di fuori dell'aria occupata.
- Funzione Sleep: Adegua automaticamente la temperatura all'interno degli ambienti per un miglior comfort durante il periodo notturno.
- Funzione Active Clean: Attiva l'autopulizia dell'unità interna.
- Funzione Led: Accende e spegne il display dell'unità interna.
- Funzione Turbo: Consente al condizionatore di portare in temperatura l'ambiente in minor tempo.
- Funzione Swing: Avvia o ferma il movimento dei deflettori della bocchetta di mandata dell'aria.
- Funzione Fresh: Rilascia nell'aria milioni di ioni d'argento per una migliore qualità dell'aria.

Consegna

RIGEON PRO (ordine con codice unico) viene consegnato in due contenitori di cartone separati (unità esterna e unità interna abbinata con telecomando).


Codice prodotto e prezzo

Mod.	Classe energetica raffreddamento *	Classe energetica riscaldamento (Clima caldo) *	Classe energetica riscaldamento (Clima medio) *	Cod.	Prezzo €
RIGEON PRO 25	A+++ _A ^A	A+++ _A ^A	A++ _A ^A	4213103	1.091,00
RIGEON PRO 35	A+++ _A ^A	A+++ _A ^A	A++ _A ^A	4213104	1.208,00
RIGEON PRO 50	A+++ _A ^A	A+++ _A ^A	A++ _A ^A	4213105	2.118,00
RIGEON PRO 70	A++ _A ^A	A+++ _A ^A	A++ _A ^A	4213106	2.667,00

* - ai sensi del Regolamento (UE) n. 626/2011

Dimensioni di ingombro e attacchi

RIGEON ... ODU

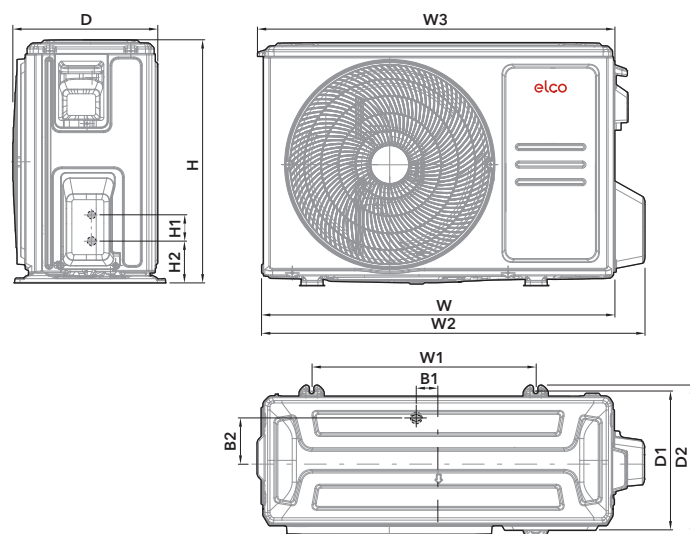

RIGEON MONO - Dimensioni (mm)

Dim.	Modello			
	25	35	50	70
W	765	765	805	890
W1	452	452	511	663
W2	835	835	874	955
W3	784	784	815	895
D	303	303	330	342
D1	286	286	317	348
D2	314	314	346	380
H	555	555	554	673
H1	60	60	60	60
H2	93	93	95	108
B1	18	18	49	61
B2	76	76	105	52

Diametro tubi (mm/in)

liquido	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
gas	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")

RIGEON PRO... IDU



Dimensioni (mm)

	25	35	50	70
L	723	813	975	1055
P	199	201	218	231
H	286	289	308	330

Dati tecnici RIGEON PRO			25	35	50	70
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (min - max)	Btu/h	8.871 (3.412÷11.942)	11.942 (4.777÷13.648)	17.060 (6.824÷20.813)	23.900 (7.510÷30.044)
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (min - max)	W	2.600 (1.000÷3.500)	3.500 (1.400÷4.000)	5.000 (2.000 - 6.100)	7.000 (2.200 - 8.800)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	600 (100÷1.300)	1.000 (100÷1.600)	1.400 (200÷1.800)	2.100 (400÷3.500)
EER A35/A27		W/W	4,20	3,40	3,6	3,30
SEER		W/W	8,8	8,5	8,5	7,9
Potenza termica	Nominale (min - max)	Btu/h	9.895 (2.730÷12.625)	12.966 (3.753÷13.989)	18.425 (4.777÷23.202)	24.920 (5.460÷32.090)
Potenza termica	Nominale (min - max)	W	2.900 (800÷3.700)	3.800 (1.100÷4.100)	5.400 (1.400÷6.800)	7.300 (1.600÷9.400)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	700 (100÷1.100)	1.000 (200÷1.400)	1.400 (200÷1.800)	2.000 (300÷3.200)
COP A7/A20		W/W	4,40	3,91	3,75	3,71
Pdesign		kW	2,50	2,60	4,00	4,90
SCOP	Average	W/W	4,6	4,6	4,6	4,6
ηs		%	181	181	181	181
Tensione e frequenza di alimentazione	Ph-V-Hz		1Ph, 220-240V, 50Hz			
Taglia interruttore	A		10	10	16	20
Temperature di lavoro	Interno (raffresc./riscald.)	°C	16÷32/0÷30			
	Esterno (raffresc./riscald.)	°C	-15÷50/-25÷24			
Refrigerante	Tipo (GWP)		R32 (675)			
	Carica	Kg	0,55	0,58	0,85	1,08
Diametro attacchi liquido	mm (inch)		6,35 mm (¼ in)	6,35 mm (¼ in)	6,35mm (¼ in)	6,35mm (¼ in)
Diametro attacchi gas	mm (inch)		9,52 mm (¾ in)	9,52 mm (¾ in)	12,7mm (½ in)	12,7mm (½ in)
Massima lunghezza della tubazione di collegamento	m		25	25	30	50
Massimo dislivello di collegamento	m		10	10	20	25
Lunghezza max entro la quale non necessita aggiunta di gas	m		5	5	5	5
Quantità di gas aggiuntivo per lunghezze maggiori	g/m		12	12	12	24
Unità interna						
Portata aria unità interna (Alta/Media/Bassa velocità)	m³/h		510/360/285	600/450/370	800/600/470	1.090/790/635
Pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa velocità)	dB(A)		39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
Potenza sonora massima unità interna	dB(A)		56	56	58	60
Peso	Kg		7,5	8,0	10,2	13,0
Unità esterna						
Pressione sonora massima unità esterna	dB(A)		54,0	55,0	57,0	60,0
Potenza sonora massima unità esterna	dB(A)		62,0	62,0	65,0	68,0
Peso	Kg		23,1	23,1	37,8	41

CONDIZIONATORE D'ARIA MONOSPLIT

2,5 - 7 kW

RIGEON ECO è la gamma di climatizzatori residenziali ELCO monosplit aria/aria con tecnologia inverter a ciclo invertibile per il funzionamento in riscaldamento ed in raffrescamento. Funzionante con gas ecologico R32, progettata, sviluppata e prodotta da ELCO per garantire prestazioni eccellenti ed esclusive. Unità interne fornite di serie di chiavetta per la gestione dell'impianto tramite app.




Plus di prodotto

- Refrigerante Ecologico R32.
- Classe di Efficienza in raffrescamento da A++.
- Sistema di purificazione dell'aria AVANZATO in 2 fasi: filtrazione statica avanzata + filtro anti-polvere
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina.
- Connettività Wi-Fi di serie per controllo tramite app.
- Alette orientabili ed oscillanti in verticale.
- Funzione silent unità interna.

Elettronica di gestione

- On/Off (Accensione/spegnimento).
- Auto/Raffrescamento/Deumidificazione/Riscaldamento/Ventilazione.
- Timer per l'impostazione degli orari di funzionamento.
- Impostazione della velocità del ventilatore su 3 livelli.
- Funzione Sleep: adegua automaticamente la temperatura all'interno degli ambienti per un miglior comfort durante il periodo notturno.
- Funzione Follow me: ottimizza il comfort rilevando la temperatura tramite un sensore nel telecomando anziché sull'unità interna.
- Funzione Clean: attiva l'autopulizia automatica dell'unità interna.
- Funzione Led: accende e spegne il display dell'unità interna.
- Funzione Turbo: consente al condizionatore di portare in temperatura l'ambiente in minor tempo.
- Funzione Swing: avvia o ferma il movimento dei deflettori della bocchetta di mandata dell'aria.
- Funzione Fresh: rilascia nell'aria milioni di ioni d'argento per una migliore qualità dell'aria.

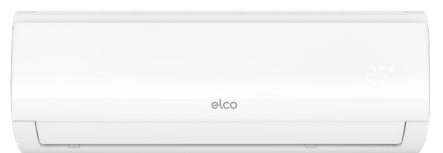

Consegna

RIGEON ECO (ordine con codice unico) viene consegnato in due contenitori di cartone separati (unità esterna e unità interna abbinata con telecomando).


Codice prodotto e prezzo

Mod.	Classe energetica raffreddamento *	Classe energetica riscaldamento (Clima caldo) *	Classe energetica riscaldamento (Clima medio) *	Cod.	Prezzo €
RIGEON ECO 25	A++ A+ B	A+++ A+ B	A+ A+ B	4213095	864,00
RIGEON ECO 35	A++ A+ B	A+++ A+ B	A+ A+ B	4213096	956,00
RIGEON ECO 50	A++ A+ B	A+++ A+ B	A+ A+ B	4213097	1.835,00
RIGEON ECO 70	A++ A+ B	A+++ A+ B	A+ A+ B	4213098	2.311,00

* - ai sensi del Regolamento (UE) n. 626/2011

Dimensioni di ingombro e attacchi

RIGEON ... ODU

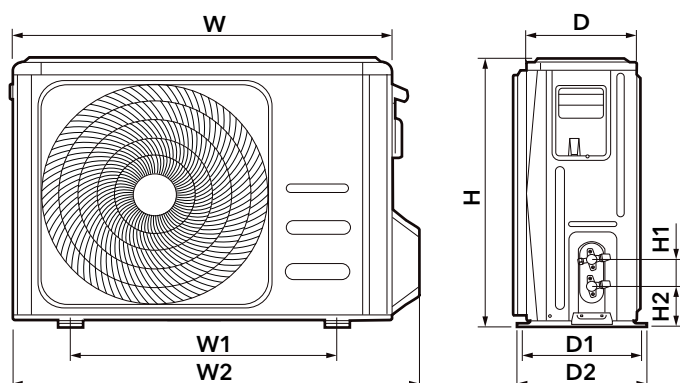

RIGEON MONO - Dimensioni (mm)				
Dim.	Modello			
	25	35	50	70
W	720	720	805	890
W1	452	452	511	663
W2	790	790	875	962
D	245	245	307	342
D1	128	128	317	348
D2	270	270	346	380
H	495	495	554	673
H1	60	60	60	60
H2	87	87	86	108

RIGEON ECO... IDU



Dimensioni (mm)				
	25	35	50	70
L	805	805	957	1040
P	194	194	213	220
H	285	285	302	327

Dati tecnici RIGEON ECO			25	35	50	70
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (min - max)	Btu/h	9.895 (3.070÷11.600)	11.600 (3.753÷14.330)	18.083 (11.600÷19.790)	23.885 (7.165÷26.955)
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (min - max)	W	2.900 (900÷3.400)	3.400 (1.100÷4.200)	5.300 (3.400÷5.800)	7.000 (2.100÷7.900)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	700 (100-1.200)	1.000 (100÷1.600)	1.600 (600-2.100)	2.600 (400÷3.200)
EER A35/A27		W/W	3,90	3,28	3,40	2,71
SEER		W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
Potenza termica	Nominale (min - max)	Btu/h	9.895 (2.730÷11.600)	12.625 (37.53÷14.330)	17.060 (10.577÷20.130)	24.907 (5.460÷26.955)
Potenza termica	Nominale (min - max)	W	2.900 (800÷3.400)	3.700 (1.100÷4.200)	5.000 (3.100÷5.900)	7.300 (1.600÷7.900)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	700 (100÷1.200)	1.000 (100÷1.700)	1.300 (800÷2.000)	2.400 (300÷2.800)
COP A7/A20		W/W	4,00	3,72	3,83	3,05
Pdesign	Average	kW	2,60	2,70	4,10	4,80
SCOP		W/W	4,00	4,00	4,00	4,00
ηs		%	157	157	157	157
Tensione e frequenza di alimentazione		Ph-V-Hz	1Ph, 220-240V, 50Hz			
Taglia interruttore		A	10	16	16	20
Temperature di lavoro	Interno (raffresc./riscald.)	°C	16÷32/0÷30			
	Esterno (raffresc./riscald.)	°C	-15÷50/-20÷24			
Refrigerante	Tipo (GWP)		R32 (675)			
	Carica	Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Diametro attacchi liquido		mm (inch)	6,35 mm (¼ in)	6,35 mm (¼ in)	6,35mm (¼ in)	9,52mm(⅜ in)
Diametro attacchi gas		mm (inch)	9,52 mm (⅜ in)	9,52 mm (⅜ in)	12,7mm (½ in)	15,9mm(5/8 in)
Massima lunghezza della tubazione di collegamento		m	25	25	30	50
Massimo dislivello di collegamento		m	10	10	20	25
Lunghezza max entro la quale non necessita aggiunta di gas		m	5	5	5	5
Quantità di gas aggiuntivo per lunghezze maggiori		g/m	12	12	12	24
Unità interna						
Portata aria unità interna (Alta/Media/Bassa velocità)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Pressione sonora unità interna (Alta/Media/Bassa velocità)		dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/23	45/40,5/36/29,5
Potenza sonora massima unità interna		dB(A)	54	55	56	59
Peso netto/lordo		Kg	7,6	7,6	10,0	12,3
Unità esterna						
Pressione sonora massima unità esterna		dB(A)	55,5	56,0	56,0	59,0
Potenza sonora massima unità esterna		dB(A)	62,0	63,0	63,0	67,0
Peso		Kg	23,2	23,2	32,7	42,9

CONDIZIONATORE D'ARIA MULTISPLIT

6 - 14 kW

RIGEON® MULTI è la gamma di climatizzatori residenziali ELCO multisplit aria/aria con tecnologia inverter a ciclo invertibile per il funzionamento in riscaldamento ed in raffreddamento. Funzionante con gas ecologico R32, progettata, sviluppata e prodotta da ELCO per garantire prestazioni eccellenti ed esclusive.

RIGEON® PRO (HiWall)

gamma di climatizzatori residenziali ELCO monosplit aria/aria con tecnologia inverter a ciclo invertibile per il funzionamento in riscaldamento ed in raffreddamento. Funzionante con gas ecologico R32, progettata, sviluppata e prodotta da ELCO per garantire prestazioni eccellenti ed esclusive.

- Classe di Efficienza in raffreddamento da A++ a A+++.
- Sistema di purificazione dell'aria in 3 fasi: filtrazione attiva con ionizzatore + filtrazione statica avanzata + filtro antipolvere.
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina.
- Connettività Wi-Fi di serie per controllo tramite app.
- Alette orientabili ed oscillanti sia in orizzontale che in verticale: l'aria fluisce anche nell'angolo più remoto della stanza
- Funzione silent unità interna.: consente il funzionamento fino a 19 dB(A)
- Funzione silent unità esterna: riduce il rumore fino a 4 dB(A)

RIGEON® ECO (HiWall)

gamma di climatizzatori residenziali ELCO monosplit aria/aria con tecnologia inverter a ciclo invertibile per il funzionamento in riscaldamento ed in raffreddamento. Funzionante con gas ecologico R32, progettata, sviluppata e prodotta da ELCO per garantire prestazioni eccellenti ed esclusive.

- Classe di Efficienza in raffreddamento da A++.
- Sistema di purificazione dell'aria AVANZATO in 2 fasi: filtrazione statica avanzata + filtro antipolvere
- Visualizzazione temperatura su display a bordo macchina.
- Connettività Wi-Fi di serie per controllo tramite app.
- Alette orientabili ed oscillanti in verticale.
- Funzione silent unità interna.

RIGEON® DUCT (Canalizzabile)

Unità compatta canalizzabile progettata per l'installazione a controsoffitto, con un'altezza estremamente ridotta (fino a 200 mm), ideale per spazi limitati. La pompa di scarico integrata garantisce un'installazione semplice. Offre prestazioni di pressione statica fino a 160 Pa, massima flessibilità nella configurazione dei condotti e funzionamento tra i più silenziosi della categoria. Caratteristiche principali:

- Auto Airflow Match: adatta automaticamente il volume d'aria al design del sistema, riducendo i consumi.
- Fresh Air Connection: immissione d'aria esterna per ambienti più sani.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump (prevalenza fino a 1 metro).

**RIGEON® CCAS (Cassette compatte 60x60)**

Cassetta a soffitto in formato compatto 60x60 cm, compatibile con i controsoffitti modulari standard. Garantisce il massimo comfort grazie al flusso d'aria a 360°, con distribuzione uniforme e possibilità di regolare le quattro uscite in modo indipendente. Il corpo compatto la rende una delle soluzioni più versatili della categoria. Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale per direzionare il flusso.
- 360° Airflow: distribuzione morbida e uniforme in tutte le direzioni.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON® SCAS (Cassette 90x90)

Cassetta in formato 90x90 cm con altezza estremamente ridotta (fino a 205 mm), nascosta dietro un pannello elegante. Ideale per ambienti più ampi, offre il massimo comfort grazie al flusso d'aria a 360° su superfici estese, con regolazione indipendente delle quattro uscite per un comfort completamente personalizzato. Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale.
- 360° Airflow per distribuzione uniforme su grandi superfici.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON® CONS (Console a pavimento)

Unità a installazione bassa a parete o a pavimento, ideale per ambienti con altezza limitata delle pareti. Design elegante e compatto (solo 200 mm di profondità) che ne esalta l'estetica.

Le doppie uscite d'aria, superiore e inferiore, assicurano riscaldamento e raffreddamento rapidi e uniformi, mantenendo bassi i costi di esercizio. Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale e orizzontale.
- Dual Air Outlet: flusso ottimizzato in uscita dall'alto e dal basso, per garantire massimo comfort in ogni stagione.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON® SUSP (Unità sospesa per installazione pavimento/soffitto)

Grazie al suo design sottile, è ideale per l'installazione sospesa a soffitto in ambienti senza controsoffitto, riducendo così i costi di installazione. Garantisce un flusso d'aria potente e a lunga gittata, assicurando un comfort uniforme anche negli angoli più lontani di stanze di grandi dimensioni. Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale e orizzontale: distribuisce l'aria in modo uniforme, raggiungendo anche gli angoli più lontani.
- Fresh Air Connection.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

Consegna

RIGEON MULTI da ordinare tramite codici separati uno dedicato all'unità esterna e gli altri dedicati alle unità interne scelte (unità interne comprensive di telecomando).

Mod. Unità esterna RIGEON	IN ABBINAMENTO CON RIGEON PRO		IN ABBINAMENTO CON RIGEON ECO / DUCT / CONS / CCAS / SCAS / SUSP		Cod.	Prezzo €
	Classe energetica raffreddamento *	Classe energetica riscald. (Clima medio) *	Classe energetica raffreddamento *	Classe energetica riscald. (Clima medio) *		
DUAL 50 ODU	A++ ^A _D	A ^A _D	A++ ^A _D	A ^A _D	4219007	1.782,00
TRIAL 80 ODU	A++ ^A _D	A ^A _D	A++ ^A _D	A ^A _D	4219008	2.482,00
QUAD 110 ODU	A++ ^A _D	A ^A _D	A++ ^A _D	A ^A _D	4219009	2.936,00
PENTA 121 ODU	A++ ^A _D	A ^A _D	--	--	4219010	4.408,00

* - ai sensi del Regolamento (UE) n. 626/2011. Dati riferiti ad un sistema con unità interne RIGEON PRO/ECO 25 IDU

Unità Interne Mod.	Cod.	Prezzo €
RIGEON PRO 25 IDU	4213087	477,00
RIGEON PRO 35 IDU	4213088	512,00
RIGEON PRO 50 IDU	4213089	830,00
RIGEON PRO 70 IDU	4213090	1.019,00
RIGEON ECO 25 IDU	4213083	378,00
RIGEON ECO 35 IDU	4213084	405,00
RIGEON ECO 50 IDU	4213085	719,00
RIGEON ECO 70 IDU	4213086	883,00
RIGEON DUCT 25	4225044	980,00
RIGEON DUCT 35	4225045	1.062,00
RIGEON DUCT 50	4225046	1.184,00
RIGEON DUCT 70	4225047	1.348,00
RIGEON CONS 25	4225051	1.184,00
RIGEON CONS 35	4225052	1.266,00
RIGEON CCAS 25 **	4225053	1.225,00
RIGEON CCAS 35 **	4225054	1.307,00
RIGEON CCAS 50 **	4225055	1.470,00
RIGEON SCAS 70 **	4225056	1.715,00
RIGEON SUSP 50	4225059	1.348,00
RIGEON SUSP 70	4225060	1.511,00

* - ai sensi del Regolamento (UE) n. 626/2011

** - Vedasi accessori obbligatori a fondo pagina

Avvertenza:


verificare che i volumi dei locali ed il posizionamento delle unità interne siano compatibili con la quantità di refrigerante R32 utilizzata, nel rispetto delle normative vigenti.

Accessori

Accessori	Descrizione	Riferimento	Codice	Prezzo €
	Pannello RIGEON CCAS Pannello estetico di chiusura OBBLIGATORIO per unità interne a cassetta 60x60cm CCAS	CCAS	4225041	211,00
	Pannello RIGEON SCAS Pannello estetico di chiusura OBBLIGATORIO per unità interne a cassetta 90x90cm SCAS	SCAS	4225040	211,00
	Comando a filo NET Comando a filo con connettività integrata (esclusi modelli RIGEON PRO ed ECO)		4225042	246,00
	Comando a filo Comando a filo senza connettività integrata (esclusi modelli RIGEON PRO ed ECO)		4225043	226,00

Dimensioni di ingombro e attacchi

RIGEON MULTI UNITÀ ESTERNE

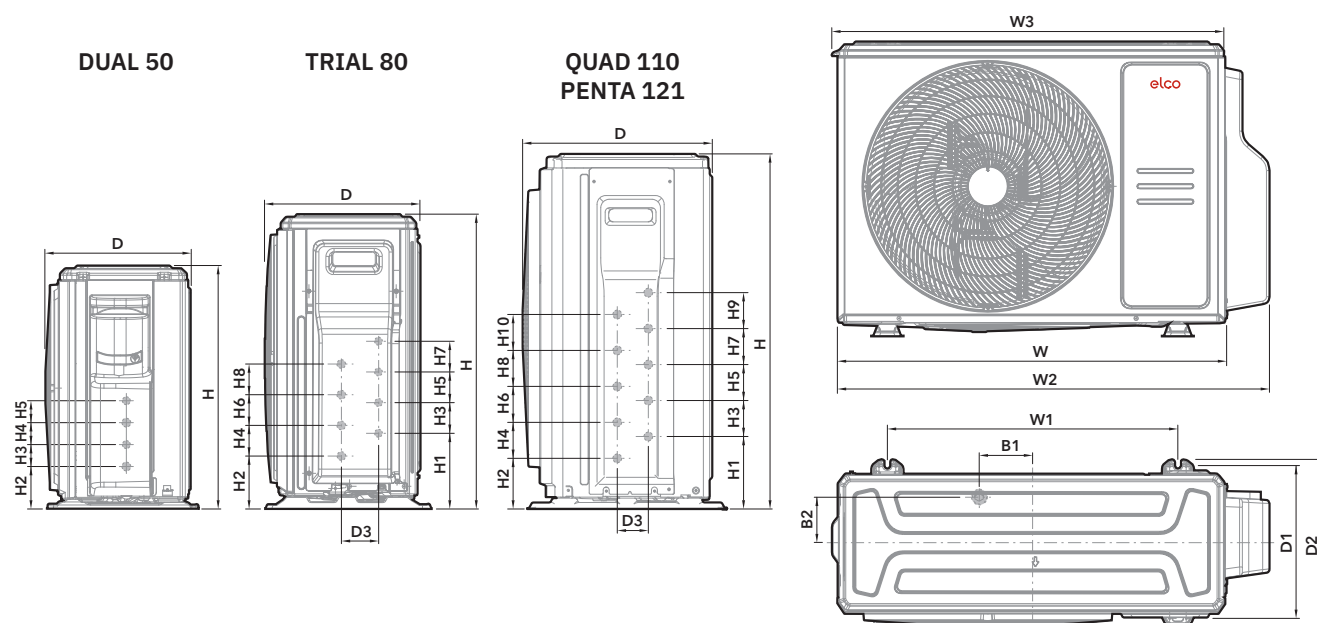

RIGEON MULTI - Dimensioni (mm) da manuale ECO

Dim.	Modello RIGEON ...ODU				Dim.	Modello RIGEON ...ODU			
	DUAL 50	TRIAL 80	QUAD 110	PENTA 121		DUAL 50	TRIAL 80	QUAD 110	PENTA 121
W	805	890	946	946	H5	50	--	82	82
W1	511	663	673	673	H6	--	--	82	82
W2	877	990	1034	1034	H7	--	70	82	82
W3	812	895	--	--	H8	--	70	82	82
D	307	325	387	387	H9	--	--	--	82
D1	317	348	403	403	H10	--	--	--	82
D2	346	380	465	465	B1	49	61	--	--
D3	--	85	71	71	B2	105	52	--	--
H	554	673	810	810	Diametri tubi (mm/in)				
H1	--	173	165	165	liquido	2x 6,35 (1/4")	3x 6,35 (1/4")	4x 6,35 (1/4")	5x 6,35 (1/4")
H2	97	121	116	116	gas	2x 9,52 (3/8")	3x 9,52 (3/8")	3x 9,52 (3/8") + 1x 12,7 (1/2")	4x 9,52 (3/8") + 1x 12,7 (1/2")
H3	50	70	82	82					
H4	50	70	82	82					

Dati tecnici RIGEON ... ODU			DUAL 50	TRIAL 80	QUAD 110	PENTA 121
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (minima - massima)	Btu/h	18.000 (7.800 - 19.500)	27.000 (9.500 - 29.000)	36.000 (10.900 - 39.000)	42.000 (10.300 - 42.000)
Potenza frigorifera A35/A27	Nominale (minima - massima)	W	5.275 (2.286 - 5.715)	7.913 (2.784 - 8.499)	10.551 (3.194 - 11.430)	12.309 (3.019 - 12.309)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	1.635 (690-2.000)	2.450 (180-2.850)	3.270 (295-4.150)	3.800 (190-4.650)
EER A35/A27 *		W/W	3,23	3,23	3,23	3,24
SEER		W/W	6,3	6,3	6,1	6,1
Potenza termica A7/A20	Nominale (minima - massima)	Btu/h	19.000 (8.200 - 19.600)	28.000 (6.500 - 29.000)	36.000 (10.600 - 44.100)	42.000 (13.000 - 42.000)
Potenza termica A7/A20	Nominale (minima - massima)	W	5.568 (2.403 - 5.744)	8.206 (1.905 - 8.499)	10.551 (3.107 - 12.924)	12.309 (3.810 - 12.309)
Potenza elettrica assorbita	Nominale (min-max)	W	1.500 (600-1.750)	2.210 (270-2.450)	2.845 (603-4.483)	3.300 (600-3.750)
COP A7/A20 *		W/W	3,71	3,71	3,71	3,73
SCOP (Average)		W/W	4,0	4,0	3,8	3,7
SCOP (Warmer)		W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Tensione e frequenza di alimentazione		V,Hz,Ph	1Ph, 220-240V ,50Hz			
Potenza elettrica assorbita massima		W	3050	4100	4600	4700
Corrente elettrica assorbita massima		A	13,0	18,0	21,5	22,0
Temperature di lavoro	Interno (raffresc. / riscald.)	°C	-15÷50			
	Esterno (raffresc. / riscald.)	°C	-15÷24			
Refrigerante	Tipo (GWP)		R32 (675)			
	Carica	Kg	1,25	1,80	2,1	2,9
Diametro attacchi liquido		mm (in)	2 x 6,35 (2 x ¼")	3 x 6,35 (3 x ¼")	4 x 6,35 (4 x ¼")	5 x 6,35 (5 x ¼")
Diametro attacchi gas		mm (in)	2 x 9,52 (2 x ¾")	3 x 9,52 (3 x ¾")	3 x 9,52 (3 x ¾") 1 x 12,7 (1 x ½")	4 x 9,52 (4 x ¾") 1 x 12,7 (1 x ½")
Max lunghezza tubazione di collegamento a tutte le unità interne		m	40	60	80	80
Max lunghezza tubazione di collegamento ad una unità interna		m	25	30	35	35
Max dislivello di collegamento tra unità interna ed unità esterna		m	15			
Massimo dislivello di collegamento tra unità interne		m	10			
Lunghezza max entro la quale non necessita aggiunta di gas		m	15 (7,5 x 2)	22,5 (7,5 x 3)	30 (7,5 x 4)	37,5 (7,5 x 5)
Quantità di gas aggiuntivo per lunghezze maggiori		g/m	12	12	12	12
Unità esterna						
Portata aria unità esterna		m³/h	2.100	3.000	4.000	3.850
Pressione sonora massima unità esterna		dB(A)	54	58	62	62
Potenza sonora massima unità esterna		dB(A)	65	68	70	70
Peso netto/lordo		kg	35/38	48/60,8	68,8/75,6	74,1/79,5

* Valori ottenuti abbinando a RIGEON... ODU le unità interne RIGEON 25 IDU

UNITÀ INTERNE

RIGEON PRO



Dimensioni (mm)				
	25	35	50	70
L	723	813	975	1055
P	199	201	218	231
H	286	289	308	330

Dati tecnici RIGEON PRO		25	35
Peso	kg	7,5	8,0
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	510/360/285	600/450/370
Potenza sonora	dB(A)	56	56
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	39/34/25/19	39/32/26/20
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

Dati tecnici RIGEON PRO		50	70
Peso	kg	10,2	13,0
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	800/600/470	1090/790/635
Potenza sonora	dB(A)	58	60
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	43/36/28/21,5	46/39,5/32,5/21,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

RIGEON ECO




Dimensioni (mm)				
	25	35	50	70
L	805	805	957	1040
P	194	194	213	220
H	285	285	302	327

Dati tecnici RIGEON ECO		25	35
Peso	kg	7,6	7,6
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	466/360/325	540/430/314
Potenza sonora	dB(A)	54	55
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

Dati tecnici RIGEON ECO		50	70
Peso	kg	10,0	12,3
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	840/680/540	980/817/662
Potenza sonora	dB(A)	56	59
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	42,5/36/26/23	45/40,5/36/29,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

RIGEON SUSP


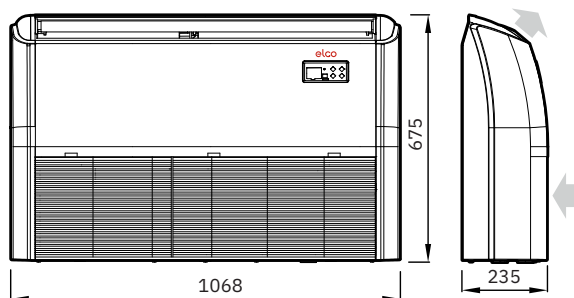


Dimensioni (mm)		
Mod.	50	70
A	1068	1068
B	675	675
C	235	235

Dati tecnici RIGEON SUSP		50	70
Peso	kg	28,0	28,0
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	958/839/723	1192/1023/853
Attacco presa aria esterna	ø mm	120	120
Potenza sonora	dB(A)	57	63
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	44/41/37/24	49,5/45,5/36,5/22,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	


UNITÀ INTERNE

RIGEON CCAS

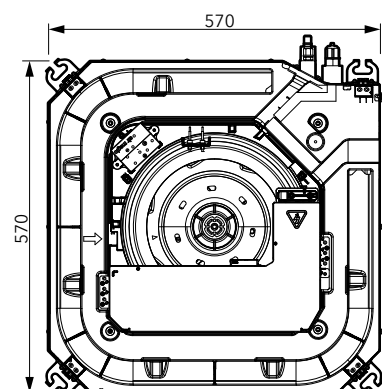



Dimensione dell'unità

Dati tecnici RIGEON CCAS		25	35	50
Peso	kg	14,6	16,1	16,2
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	500/460/400	620/520/330	660/540/300
Attacco presa aria esterna	ø mm	75	75	75
Potenza sonora	dB(A)	52	55	59
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	37/35,5/33/26	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240		

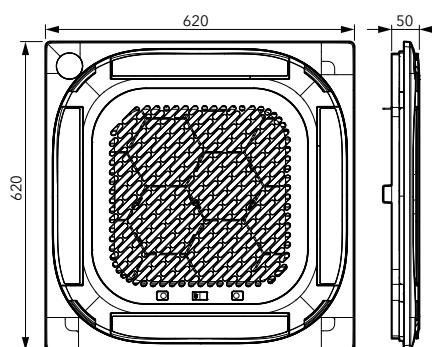


Dimensione del pannello esterno

RIGEON SCAS

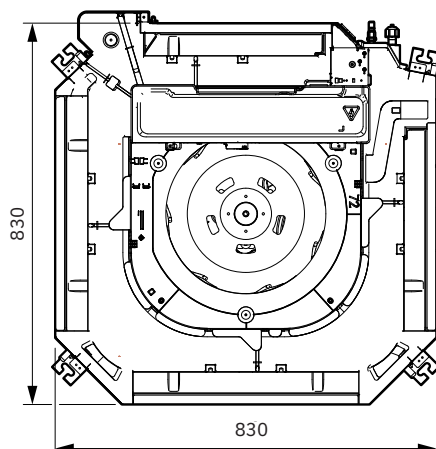

Dimensione dell'unità


Dati tecnici RIGEON SCAS		70
Peso	kg	21,6
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	1247/1118/992
Attacco presa aria esterna	ø mm	75
Potenza sonora	dB(A)	59
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	45/42,5/37/27,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240

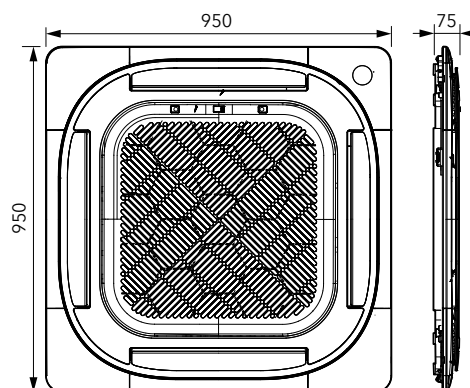

Dimensione del pannello esterno

UNITÀ INTERNE

RIGEON DUCT

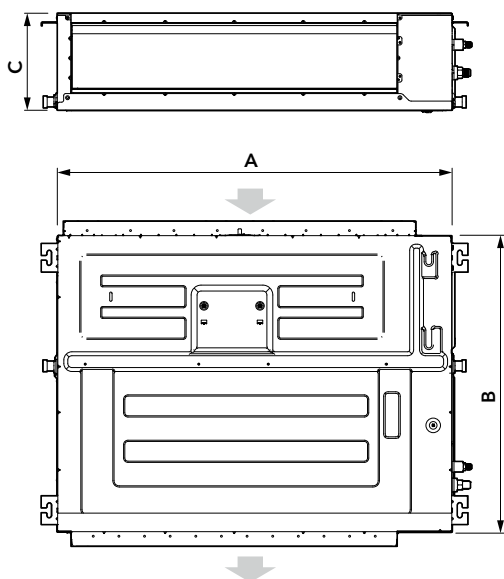


Dimensioni (mm)				
Mod.	25	35	50	70
A	700	700	700	1000
B	450	450	750	750
C	200	200	245	245

Dati tecnici RIGEON DUCT		25	35
Peso	kg	16,6	16,6
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	620/540/450	660/570/470
Pressione statica nominale	Pa	25	25
Pressione statica max	Pa	100	100
Attacco presa aria esterna	ø mm	92	92
Potenza sonora	dB(A)	52	52
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	35/33/31/27	35/33/31/26
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

Dati tecnici RIGEON DUCT		50	70
Peso	kg	24,4	31,8
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	900/780/650	1200/1000/700
Pressione statica nominale	Pa	25	25
Pressione statica max	Pa	160	160
Attacco presa aria esterna	ø mm	100	100
Potenza sonora	dB(A)	53	56
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	36,5/34/31/25	33,5/32,5/31/27,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

RIGEON CONS

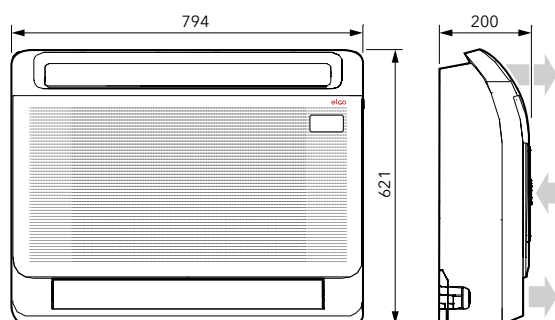

Dati tecnici RIGEON CONS		25	35
Peso	kg	14,9	14,9
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	600/510/400	600/580/490
Potenza sonora	dB(A)	50	54
Press.sonora Hi/Me/Lo/Silent	dB(A)	36,5/33,5/27,5/22	37/34/27/23
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	

**Abbinamenti unità interne RIGEON PRO... IDU
con unità esterna RIGEON MULTI... ODU - Dati in RISCALDAMENTO**

UNITÀ ESTERNA	TAGLIA UNITÀ INTERNE	Potenza termica (kW)	Potenza assorbita (kW)	Corrente assorbita (A)	COP (W/W)	CLIMA MEDIO					
		Min. / Med. / Max.	Min. / Med. / Max.	Min. / Med. / Max.		Pdesign	SCOP	ηs	Consumo annuale (kWh)	Classe energetica	
RIGEON DUAL 50	25+25	1,65 / 5,5 / 6,05	0,21 / 1,42 / 1,71	0,46 / 5,99 / 7,27	3,9	4,4	4,0	157	1540	A+	
	25+35	1,65 / 5,5 / 6,05	0,21 / 1,42 / 1,7	0,46 / 5,98 / 7,25	3,9	4,4	4,0	157	1538	A+	
	25+50	1,64 / 5,47 / 6,02	0,19 / 1,24 / 1,49	0,4 / 5,24 / 6,35	4,4	4,4	4,2	165	1472	A+	
	35+35	1,65 / 5,51 / 6,06	0,21 / 1,41 / 1,69	0,46 / 5,95 / 7,21	3,9	4,4	4,0	157	1532	A+	
	35+50	1,64 / 5,48 / 6,02	0,19 / 1,24 / 1,49	0,4 / 5,22 / 6,33	4,4	4,4	4,2	165	1470	A+	
RIGEON TRIAL 80	25+25	1,56 / 5,2 / 5,72	0,21 / 1,37 / 1,64	0,45 / 5,78 / 7	3,8	3,7	3,9	153	1313	A	
	25+35	1,85 / 6,16 / 6,77	0,27 / 1,77 / 2,12	0,58 / 7,45 / 9,04	3,5	4,3	4,0	157	1529	A	
	25+50	2,38 / 7,93 / 8,72	0,34 / 2,26 / 2,71	0,74 / 9,53 / 11,55	3,5	5,6	4,1	161	1900	A+	
	35+35	2,11 / 7,03 / 7,74	0,33 / 2,17 / 2,6	0,71 / 9,15 / 11,09	3,2	4,9	4,0	157	1728	A	
	35+50	2,38 / 7,93 / 8,72	0,34 / 2,26 / 2,71	0,74 / 9,53 / 11,55	3,5	5,6	4,2	165	1897	A+	
	50+50	2,38 / 7,92 / 8,71	0,3 / 1,99 / 2,39	0,65 / 8,39 / 10,17	4,0	5,6	4,3	169	1824	A+	
	25+25+25	2,46 / 8,21 / 9,03	0,32 / 2,16 / 2,59	0,7 / 9,11 / 11,04	3,8	5,7	4,2	165	1900	A+	
	25+25+35	2,46 / 8,21 / 9,04	0,32 / 2,15 / 2,58	0,7 / 9w,07 / 11	3,8	5,7	4,2	165	1898	A+	
	25+25+50	2,46 / 8,2 / 9,01	0,28 / 1,87 / 2,25	0,61 / 7,89 / 9,57	4,4	5,8	4,3	169	1867	A+	
	25+35+35	2,47 / 8,23 / 9,05	0,32 / 2,14 / 2,57	0,7 / 9,02 / 10,94	3,9	5,7	4,1	161	1951	A+	
	25+35+50	2,46 / 8,2 / 9,02	0,28 / 1,87 / 2,24	0,61 / 7,88 / 9,55	4,4	5,8	4,3	169	1866	A+	
	35+35+35	2,44 / 8,12 / 8,93	0,31 / 2,09 / 2,51	0,68 / 8,83 / 10,7	3,9	5,7	4,2	165	1893	A+	
	35+35+50	2,46 / 8,2 / 9,03	0,28 / 1,86 / 2,23	0,61 / 7,85 / 9,52	4,4	5,8	4,4	173	1859	A+	
	RIGEON QUAD 110	25+50	2,39 / 7,96 / 8,76	0,31 / 2,07 / 2,49	0,68 / 8,75 / 10,6	3,8	6,4	4,0	157	2235	A+
		25+70	2,92 / 9,75 / 10,72	0,43 / 2,84 / 3,41	0,93 / 11,98 / 14,52	3,4	7,8	3,9	153	2790	A
35+50		2,68 / 8,93 / 9,82	0,36 / 2,41 / 2,89	0,79 / 10,16 / 12,32	3,7	7,1	4,0	157	2477	A+	
35+70		3,13 / 10,44 / 11,49	0,47 / 3,13 / 3,75	1,02 / 13,19 / 15,99	3,3	8,3	3,9	153	2968	A	
50+50		3,17 / 10,58 / 11,64	0,41 / 2,72 / 3,26	0,89 / 11,46 / 13,89	3,9	8,5	4,2	165	2816	A+	
50+70		3,16 / 10,55 / 11,6	0,41 / 2,73 / 3,27	0,89 / 11,49 / 13,94	3,9	8,5	4,2	165	2842	A+	
25+25+25		2,41 / 8,02 / 8,83	0,31 / 2,08 / 2,5	0,68 / 8,78 / 10,65	3,9	6,4	4,0	157	2266	A	
25+25+35		2,67 / 8,88 / 9,77	0,35 / 2,36 / 2,83	0,77 / 9,96 / 12,08	3,8	7,1	4,0	157	2508	A	
25+25+50		3,21 / 10,7 / 11,77	0,41 / 2,73 / 3,28	0,89 / 11,52 / 13,97	3,9	8,6	4,2	165	2867	A+	
25+25+70		3,22 / 10,74 / 11,82	0,41 / 2,73 / 3,27	0,89 / 11,5 / 13,94	3,9	8,6	4,2	165	2890	A+	
25+35+35		2,95 / 9,85 / 10,83	0,41 / 2,71 / 3,25	0,88 / 11,44 / 13,87	3,6	7,9	4,0	157	2784	A	
25+35+50		3,21 / 10,71 / 11,78	0,41 / 2,72 / 3,27	0,89 / 11,49 / 13,93	3,9	8,6	4,2	165	2864	A+	
25+35+70		3,18 / 10,61 / 11,67	0,4 / 2,67 / 3,2	0,87 / 11,25 / 13,64	4,0	8,6	4,2	165	2887	A+	
25+50+50		3,19 / 10,65 / 11,71	0,37 / 2,44 / 2,92	0,79 / 10,27 / 12,45	4,4	8,6	4,3	169	2766	A+	
35+35+35		3,13 / 10,42 / 11,47	0,44 / 2,93 / 3,52	0,96 / 12,38 / 15	3,6	8,5	4,0	157	2997	A	
35+35+50		3,21 / 10,72 / 11,79	0,41 / 2,72 / 3,26	0,89 / 11,46 / 13,9	3,9	8,6	4,2	165	2861	A+	
35+35+70		3,19 / 10,62 / 11,68	0,4 / 2,66 / 3,19	0,87 / 11,21 / 13,59	4,0	8,6	4,2	165	2884	A+	
35+50+50		3,2 / 10,65 / 11,72	0,36 / 2,43 / 2,92	0,79 / 10,25 / 12,43	4,4	8,6	4,3	169	2763	A+	
25+25+25+25		3,17 / 10,55 / 11,61	0,43 / 2,84 / 3,41	0,93 / 11,99 / 14,54	3,7	8,6	4,0	157	3013	A+	
25+25+25+35		3,17 / 10,56 / 11,62	0,43 / 2,83 / 3,4	0,92 / 11,96 / 14,49	3,7	8,6	4,0	157	3006	A+	
25+25+25+50		3,21 / 10,7 / 11,78	0,39 / 2,57 / 3,08	0,84 / 10,83 / 13,13	4,2	8,6	4,2	165	2895	A+	
25+25+35+35		3,17 / 10,57 / 11,63	0,42 / 2,83 / 3,39	0,92 / 11,92 / 14,45	3,7	8,6	4,0	157	3002	A+	
25+25+35+50		3,21 / 10,71 / 11,78	0,38 / 2,56 / 3,08	0,84 / 10,81 / 13,11	4,2	8,6	4,2	165	2892	A+	
25+35+35+35		3,18 / 10,59 / 11,64	0,42 / 2,82 / 3,38	0,92 / 11,88 / 14,4	3,8	8,6	4,0	157	2998	A+	
35+35+35+35		3,18 / 10,6 / 11,66	0,42 / 2,81 / 3,37	0,92 / 11,85 / 14,36	3,8	8,6	4,0	157	2994	A+	
35+35+35+50		3,22 / 10,73 / 11,8	0,38 / 2,55 / 3,06	0,83 / 10,77 / 13,05	4,2	8,6	4,2	165	2888	A+	
25+50		2,45 / 8,18 / 9	0,36 / 2,39 / 2,86	0,78 / 10,06 / 12,2	3,4	6,1	3,9	153	2197	A	
25+70		2,98 / 9,93 / 10,92	0,5 / 3,31 / 3,98	1,08 / 13,98 / 16,95	3,0	7,4	3,8	149	2768	A	
35+50		2,73 / 9,11 / 10,02	0,42 / 2,78 / 3,34	0,91 / 11,74 / 14,23	3,3	6,7	3,8	149	2459	A	
50+50		3,26 / 10,85 / 11,94	0,48 / 3,21 / 3,86	1,05 / 13,56 / 16,44	3,4	8,1	4,0	157	2806	A+	
50+70		3,71 / 12,37 / 13,61	0,6 / 4,02 / 4,83	1,31 / 16,96 / 20,56	3,1	9,1	3,9	153	3289	A	
25+25+25		2,43 / 8,1 / 8,91	0,35 / 2,34 / 2,81	0,76 / 9,89 / 11,98	3,5	6,1	3,8	149	2229	A	
25+25+35		2,72 / 9,07 / 9,98	0,41 / 2,73 / 3,28	0,89 / 11,53 / 13,97	3,3	6,7	3,8	149	2505	A	
25+25+50		3,25 / 10,83 / 11,92	0,48 / 3,18 / 3,81	1,04 / 13,39 / 16,24	3,4	8,1	3,9	153	2877	A	
25+25+70		3,71 / 12,38 / 13,61	0,58 / 3,88 / 4,66	1,27 / 16,37 / 19,85	3,2	9,4	3,9	153	3385	A	
25+35+35		3,01 / 10,02 / 11,02	0,47 / 3,16 / 3,8	1,03 / 13,34 / 16,18	3,2	7,4	3,8	149	2749	A	
25+35+50		3,54 / 11,81 / 12,99	0,54 / 3,61 / 4,33	1,18 / 15,22 / 18,45	3,3	8,8	4,0	157	3100	A	
25+35+70		3,72 / 12,38 / 13,62	0,58 / 3,87 / 4,65	1,26 / 16,33 / 19,8	3,2	9,4	3,9	153	3372	A	
25+50+50		3,72 / 12,4 / 13,64	0,54 / 3,57 / 4,28	1,16 / 15,06 / 18,25	3,5	9,4	4,1	161	3259	A+	
25+50+70		3,69 / 12,31 / 13,54	0,52 / 3,5 / 4,2	1,14 / 14,76 / 17,89	3,5	9,5	4,0	157	3275	A+	
35+35+35		3,26 / 10,85 / 11,94	0,53 / 3,57 / 4,28	1,16 / 15,04 / 18,23	3,0	8,1	3,8	149	2996	A	
35+35+50		3,71 / 12,36 / 13,59	0,58 / 3,86 / 4,63	1,26 / 16,27 / 19,73	3,2	9,4	3,9	153	3352	A	
35+35+70	3,72 / 12,4 / 13,64	0,58 / 3,86 / 4,63	1,26 / 16,26 / 19,72	3,2	9,4	3,9	153	3367	A		
35+50+50	3,72 / 12,4 / 13,64	0,54 / 3,57 / 4,28	1,16 / 15,06 / 18,25	3,5	9,4	4,1	161	3257	A+		
35+50+70	3,69 / 12,31 / 13,54	0,52 / 3,5 / 4,2	1,14 / 14,75 / 17,89	3,5	9,5	4,1	161	3271	A+		
RIGEON PENTA 121	25+25+25+25	3,25 / 10,83 / 11,91	0,51 / 3,38 / 4,06	1,1 / 14,26 / 17,29	3,2	8,1	3,8	149	3025	A	
	25+25+25+35	3,54 / 11,79 / 12,97	0,57 / 3,83 / 4,6	1,25 / 16,16 / 19,6	3,1	8,8	3,8	149	3249	A	
	25+25+25+50	3,7 / 12,33 / 13,56	0,55 / 3,66 / 4,4	1,19 / 15,45 / 18,74	3,4	9,4	3,9	153	3368	A	
	25+25+25+70	3,71 / 12,37 / 13,6	0,55 / 3,66 / 4,4	1,2 / 15,46 / 18,74	3,4	9,4	3,9	153	3389	A	
	25+25+35+35	3,7 / 12,33 / 13,56	0,61 / 4,09 / 4,91	1,33 / 17,24 / 20,91	3,0	9,3	3,8	149	3459	A	
	25+25+35+50	3,7 / 12,34 / 13,58	0,55 / 3,65 / 4,38	1,19 / 15,39 / 18,66	3,4	9,4	3,9	153	3369	A	
	25+25+35+70	3,71 / 12,38 / 13,61	0,55 / 3,65 / 4,38	1,19 / 15,41 / 18,68	3,4	9,4	3,9	153	3385	A	
	25+35+35+35	3,7 / 12,34 / 13,58	0,61 / 4,07 / 4,89	1,33 / 17,18 / 20,83	3,0	9,3	3,8	149	3453	A	
	25+35+35+50	3,7 / 12,35 / 13,58	0,55 / 3,64 / 4,37	1,19 / 15,37 / 18,64	3,4	9,4	3,9	153	3360	A	
	25+35+35+70	3,71 / 12,38 / 13,61	0,55 / 3,65 / 4,39	1,19 / 15,41 / 18,69	3,4	9,4	3,9	153	3381	A	
	35+35+35+35	3,71 / 12,36 / 13,59	0,61 / 4,06 / 4,87	1,32 / 17,12 / 20,76	3,0	9,3	3,8	149	3447	A	
	35+35+35+50	3,71 / 12,35 / 13,59	0,55 / 3,64 / 4,36	1,19 / 15,33 / 18,59	3,4	9,4	3,9	153	3356	A	
	35+35+35+70	3,72 / 12,38 / 13,62	0,55 / 3,65 / 4,38	1,19 / 15,38 / 18,64	3,4	9,4	3,9	153	3377	A	
	25+25+25+25+25	3,69 / 12,31 / 13,54	0,52 / 3,47 / 4,16	1,13 / 14,62 / 17,73	3,6	9,4	3,9	153	3375	A	
	25+25+25+25+35	3,69 / 12,31 / 13,55	0,52 / 3,46 / 4,16	1,13 / 14,6 / 17,7	3,6	9,4	3,9	153	3372	A	
	25+25+25+25+50	3,74 / 12,45 / 13,7	0,5 / 3,31 / 3,98	1,08 / 13,98 / 16,95	3,8	9,5	4,0	157	3316	A	
	25+25+25+25+70	3,74 / 12,47 / 13,72	0,5 / 3,33 / 4	1,09 / 14,05 / 17,04	3,7	9,5	4,0	157	3340	A	
	25+25+25										

Abbinamenti unità interne RIGEON PRO... IDU con unità esterna RIGEON MULTI... ODU - Dati in RAFFRESCAMENTO

UNITÀ ESTERNA	TAGLIA UNITÀ INTERNE	Potenza raffrescamento (kW)	Potenza assorbita (kW)	Corrente assorbita (A)	EER (W/W)	Pdesign	SEER	Consumo annuale (kWh)	Classe energetica
		Min. / Med. / Max.	Min. / Med. / Max.	Min. / Med. / Max.					
RIGEON DUAL 50	25+25	1,59 / 5,3 / 5,83	0,21 / 1,42 / 1,71	0,46 / 5,99 / 7,27	3,7	5,3	6,7	277	A++
	25+35	1,59 / 5,31 / 5,84	0,21 / 1,42 / 1,71	0,46 / 5,99 / 7,27	3,7	5,3	6,7	277	A++
	25+50	1,58 / 5,27 / 5,79	0,2 / 1,34 / 1,61	0,44 / 5,66 / 6,86	3,9	5,3	6,9	265	A++
	35+35	1,58 / 5,25 / 5,78	0,21 / 1,39 / 1,67	0,45 / 5,87 / 7,12	3,8	5,3	6,7	273	A++
	35+50	1,58 / 5,28 / 5,8	0,2 / 1,34 / 1,61	0,44 / 5,66 / 6,87	3,9	5,3	7,0	265	A++
RIGEON TRIAL 80	25+25	1,57 / 5,24 / 5,76	0,23 / 1,55 / 1,86	0,51 / 6,55 / 7,94	3,4	5,2	6,7	274	A++
	25+35	1,85 / 6,16 / 6,78	0,28 / 1,88 / 2,26	0,61 / 7,94 / 9,63	3,3	6,2	6,6	325	A++
	25+50	2,31 / 7,71 / 8,48	0,37 / 2,49 / 2,98	0,81 / 10,48 / 12,71	3,1	7,7	6,7	405	A++
	35+35	2,11 / 7,05 / 7,75	0,34 / 2,27 / 2,72	0,74 / 9,57 / 11,6	3,1	7,0	6,5	380	A++
	35+50	2,32 / 7,72 / 8,49	0,37 / 2,49 / 2,98	0,81 / 10,49 / 12,72	3,1	7,7	6,7	404	A++
	50+50	2,37 / 7,91 / 8,7	0,37 / 2,46 / 2,96	0,8 / 10,39 / 12,59	3,2	7,9	6,9	402	A++
	25+25+25	2,37 / 7,91 / 8,7	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,33 / 12,53	3,2	7,9	6,7	413	A++
	25+25+35	2,38 / 7,92 / 8,72	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,33 / 12,53	3,2	7,9	6,7	413	A++
	25+25+50	2,36 / 7,88 / 8,67	0,36 / 2,37 / 2,84	0,77 / 9,99 / 12,11	3,3	7,9	6,9	399	A++
	25+35+35	2,38 / 7,94 / 8,73	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,34 / 12,53	3,2	7,9	6,7	413	A++
	25+35+50	2,37 / 7,89 / 8,68	0,36 / 2,37 / 2,84	0,77 / 9,99 / 12,11	3,3	7,9	6,9	399	A++
	35+35+35	2,38 / 7,95 / 8,74	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,34 / 12,54	3,2	7,9	6,7	413	A++
	35+35+50	2,37 / 7,9 / 8,69	0,36 / 2,37 / 2,84	0,77 / 9,99 / 12,12	3,3	7,9	6,9	399	A++
	25+50	2,39 / 7,97 / 8,76	0,36 / 2,43 / 2,91	0,79 / 10,23 / 12,4	3,3	8,0	6,8	410	A++
	25+70	2,88 / 9,59 / 10,55	0,47 / 3,12 / 3,74	1,02 / 13,15 / 15,95	3,1	9,6	6,5	518	A++
RIGEON QUAD 110	35+50	2,65 / 8,83 / 9,71	0,43 / 2,86 / 3,43	0,93 / 12,05 / 14,61	3,1	8,8	6,5	472	A++
	35+70	3,07 / 10,23 / 11,25	0,52 / 3,49 / 4,19	1,14 / 14,73 / 17,86	2,9	10,2	6,4	561	A++
	50+50	3,07 / 10,22 / 11,24	0,52 / 3,49 / 4,18	1,14 / 14,7 / 17,83	2,9	10,2	6,5	550	A++
	50+70	3,08 / 10,27 / 11,3	0,5 / 3,33 / 4	1,09 / 14,05 / 17,03	3,1	10,3	6,7	540	A++
	25+25+25	2,37 / 7,91 / 8,7	0,34 / 2,25 / 2,7	0,73 / 9,5 / 11,51	3,5	7,9	7,0	398	A++
	25+25+35	2,66 / 8,85 / 9,74	0,4 / 2,64 / 3,17	0,86 / 11,13 / 13,5	3,4	8,9	6,9	452	A++
	25+25+50	3,06 / 10,19 / 11,21	0,48 / 3,18 / 3,82	1,04 / 13,42 / 16,26	3,2	10,2	6,7	531	A++
	25+25+70	3,11 / 10,37 / 11,41	0,48 / 3,2 / 3,85	1,04 / 13,52 / 16,39	3,2	10,4	6,8	535	A++
	25+35+35	2,91 / 9,69 / 10,66	0,46 / 3,05 / 3,66	0,99 / 12,85 / 15,57	3,2	9,7	6,7	510	A++
	25+35+50	3,06 / 10,2 / 11,22	0,48 / 3,18 / 3,82	1,04 / 13,42 / 16,27	3,2	10,2	6,8	527	A++
	25+35+70	3,11 / 10,38 / 11,42	0,48 / 3,21 / 3,85	1,05 / 13,52 / 16,39	3,2	10,4	6,8	535	A++
	25+50+50	3,13 / 10,43 / 11,48	0,48 / 3,2 / 3,84	1,04 / 13,51 / 16,37	3,3	10,4	6,9	527	A++
	35+35+35	3,08 / 10,26 / 11,29	0,5 / 3,35 / 4,02	1,09 / 14,12 / 17,12	3,1	10,3	6,6	548	A++
	35+35+50	3,06 / 10,21 / 11,23	0,48 / 3,18 / 3,82	1,04 / 13,42 / 16,27	3,2	10,2	6,8	527	A++
	35+35+70	3,12 / 10,39 / 11,43	0,48 / 3,21 / 3,85	1,05 / 13,52 / 16,39	3,2	10,4	6,8	535	A++
	35+50+50	3,13 / 10,44 / 11,49	0,48 / 3,2 / 3,84	1,04 / 13,51 / 16,38	3,3	10,4	6,9	527	A++
	25+25+25+25	3,17 / 10,55 / 11,61	0,49 / 3,24 / 3,88	1,06 / 13,65 / 16,55	3,3	10,6	6,8	540	A++
	25+25+25+35	3,17 / 10,56 / 11,62	0,49 / 3,24 / 3,88	1,06 / 13,65 / 16,55	3,3	10,6	6,8	541	A++
	25+25+25+50	3,14 / 10,47 / 11,52	0,47 / 3,13 / 3,75	1,02 / 13,19 / 16	3,3	10,5	7,0	522	A++
	25+25+35+35	3,17 / 10,57 / 11,63	0,49 / 3,24 / 3,88	1,06 / 13,65 / 16,55	3,3	10,6	6,8	541	A++
	25+25+35+50	3,14 / 10,48 / 11,53	0,47 / 3,13 / 3,75	1,02 / 13,2 / 16	3,3	10,5	7,0	522	A++
	25+35+35+35	1,23 / 4,1 / 4,51	0,49 / 3,24 / 3,89	1,06 / 13,65 / 16,55	3,3	10,6	6,9	540	A++
	35+35+35+35	1,23 / 4,11 / 4,52	0,49 / 3,24 / 3,89	1,06 / 13,66 / 16,56	3,3	10,6	6,9	540	A++
	35+35+35+50	1,24 / 4,12 / 4,53	0,47 / 3,13 / 3,76	1,02 / 13,2 / 16	3,4	10,5	7,0	521	A++
	25+50	1,59 / 5,31 / 5,84	0,33 / 2,23 / 2,68	0,73 / 9,4 / 11,4	3,6	8,0	7,3	382	A++
	25+70	1,58 / 5,27 / 5,79	0,45 / 2,97 / 3,57	0,97 / 12,54 / 15,21	3,3	9,8	7,0	489	A++
	35+50	1,58 / 5,28 / 5,8	0,4 / 2,66 / 3,19	0,87 / 11,23 / 13,61	3,3	8,9	7,1	439	A++
	50+50	1,57 / 5,23 / 5,75	0,52 / 3,47 / 4,16	1,13 / 14,63 / 17,74	3,1	10,7	7,0	531	A++
	50+70	1,56 / 5,19 / 5,71	0,62 / 4,13 / 4,96	1,35 / 17,42 / 21,12	2,9	12,0	7,0	1031	A++
	25+25+25	1,57 / 5,24 / 5,77	0,32 / 2,11 / 2,53	0,69 / 8,9 / 10,79	3,8	8,0	7,4	375	A++
	25+25+35	1,56 / 5,2 / 5,72	0,37 / 2,44 / 2,93	0,8 / 10,3 / 12,49	3,6	8,9	7,3	425	A++
	25+25+50	1,59 / 5,3 / 5,83	0,48 / 3,17 / 3,8	1,03 / 13,36 / 16,2	3,4	10,7	7,2	518	A++
	25+25+70	1,59 / 5,31 / 5,84	0,57 / 3,81 / 4,58	1,24 / 16,09 / 19,5	3,2	12,0	7,2	1002	A++
	25+35+35	1,59 / 5,32 / 5,85	0,43 / 2,85 / 3,41	0,93 / 12 / 14,55	3,4	9,8	7,2	477	A++
	25+35+50	1,6 / 5,32 / 5,86	0,54 / 3,57 / 4,28	1,16 / 15,06 / 18,26	3,2	11,4	7,1	566	A++
	25+35+70	1,57 / 5,24 / 5,76	0,57 / 3,82 / 4,58	1,24 / 16,09 / 19,51	3,2	12,0	7,2	1002	A++
	25+50+50	1,85 / 6,16 / 6,78	0,57 / 3,81 / 4,57	1,24 / 16,08 / 19,49	3,2	12,1	7,3	994	A++
	25+50+70	2,31 / 7,71 / 8,48	0,56 / 3,7 / 4,44	1,21 / 15,61 / 18,92	3,2	12,0	7,3	983	A++
	35+35+35	2,11 / 7,05 / 7,75	0,49 / 3,27 / 3,92	1,07 / 13,78 / 16,71	3,2	10,6	7,0	531	A++
	35+35+50	2,32 / 7,72 / 8,49	0,6 / 3,99 / 4,78	1,3 / 16,81 / 20,39	3,0	12,1	7,1	1015	A++
	35+35+70	2,37 / 7,91 / 8,7	0,57 / 3,82 / 4,58	1,24 / 16,1 / 19,52	3,2	12,0	7,2	1001	A++
	35+50+50	2,37 / 7,91 / 8,7	0,57 / 3,81 / 4,58	1,24 / 16,08 / 19,5	3,2	12,1	7,3	991	A++
	35+50+70	2,38 / 7,92 / 8,72	0,56 / 3,7 / 4,44	1,21 / 15,61 / 18,93	3,2	12,0	7,3	983	A++
RIGEON PENTA 121	25+25+25+25	2,36 / 7,88 / 8,67	0,46 / 3,04 / 3,65	0,99 / 12,83 / 15,55	3,5	10,6	7,3	512	A++
	25+25+25+35	2,38 / 7,94 / 8,73	0,51 / 3,43 / 4,12	1,12 / 14,48 / 17,55	3,3	11,5	7,1	563	A++
	25+25+25+50	2,37 / 7,89 / 8,68	0,55 / 3,67 / 4,4	1,2 / 15,47 / 18,76	3,3	12,1	7,3	997	A++
	25+25+25+70	2,38 / 7,95 / 8,74	0,55 / 3,69 / 4,43	1,2 / 15,56 / 18,86	3,3	12,2	7,3	1003	A++
	25+25+35+35	2,37 / 7,9 / 8,69	0,56 / 3,72 / 4,46	1,21 / 15,68 / 19,01	3,2	12,0	7,3	992	A++
	25+25+35+50	1,57 / 5,23 / 5,76	0,55 / 3,67 / 4,4	1,2 / 15,47 / 18,76	3,3	12,1	7,3	988	A++
	25+25+35+70	1,82 / 6,08 / 6,69	0,55 / 3,69 / 4,43	1,2 / 15,56 / 18,87	3,3	12,2	7,4	994	A++
	25+35+35+35	2,39 / 7,97 / 8,76	0,56 / 3,72 / 4,46	1,21 / 15,68 / 19,01	3,2	12,0	7,3	991	A++
	25+35+35+50	2,88 / 9,59 / 10,55	0,55 / 3,67 / 4,4	1,2 / 15,48 / 18,77	3,3	12,1	7,3	988	A++
	25+35+35+70	2,12 / 7,07 / 7,78	0,55 / 3,69 / 4,43	1,2 / 15,57 / 18,87	3,3	12,2	7,4	993	A++
	35+35+35+35	2,65 / 8,83 / 9,71	0,56 / 3,72 / 4,46	1,21 / 15,69 / 19,02	3,2	12,0	7,3	991	A++
	35+35+35+50	3,07 / 10,23 / 11,25	0,55 / 3,67 / 4,41	1,2 / 15,48 / 18,77	3,3	12,1	7,4	986	A++
	35+35+35+70	3,07 / 10,22 / 11,24	0,55 / 3,69 / 4,43	1,2 / 15,57 / 18,88	3,3	12,2	7,3	1001	A++
	25+25+25+25+25	3,08 / 10,27 / 11,3	0,56 / 3,75 / 4,5	1,22 / 15,83 / 19,19	3,3	12,3	7,3	1012	A++
	25+25+25+25+35	2,37 / 7,91 / 8,7	0,56 / 3,75 / 4,5	1,22 / 15,83 / 19,19	3,3	12,3	7,3	1011	A++
	25+25+25+25+50	2,66 / 8,85 / 9,74	0,56 / 3,71 / 4,45	1,21 / 15,64 / 18,96	3,4	12,5	7,5	990	A++
	25+25+25+25+70	3,06 / 10,19 / 11,21	0,56 / 3,71 / 4,46	1,21 / 15,67 / 18,99	3,3	12,4	7,4	1006	A++
	25+25+25+35+35	3,11 / 10,37 / 11,41	0,56 / 3,75 / 4,51	1,22 / 15,83 / 19,2	3,3	12,3	7,3	1011	A++
	25+25+25+35+50	2,91 / 9,69 / 10,66	0,56 / 3,71 / 4,45	1,21 / 15,64 / 18,96	3,4	12,5	7,4	1017	A++
	25+25+25+35+70	3,06 / 10,2 / 11,22	0,56 / 3,72 / 4,46	1,21 / 15,67 / 19	3,3	12,4	7,4	1005	A++
	25+25+35+35+35	3,11 / 10,38 / 11,42	0,56 / 3,76 / 4,51	1,22 / 15,84 / 19,2	3,3	12,3	7,3	1010	A++
	25+25+35+35+50	3,13 / 10,43 / 11,48	0,56 / 3,71 / 4,45	1,21 / 15,64 / 18,96	3,4	12,5	7,6	984	A++
	25+25+35+35+70	3,08 / 10,26 / 11,29	0,56 / 3,72 / 4,46	1,21 / 15,67 / 19	3,3	12,4	7,4	1005	A++
	25+35+35+35+35	3,06 / 10,21 / 11,23	0,56 / 3,76 / 4,51	1,22 / 15,84 / 19,21	3,3	12,3	7,3	1010	A++
	25+35+35+35+50	3,12 / 10,39 / 11,43	0,56 / 3,71 / 4,45	1,21 / 15,64 / 18,97	3,4	12,5	7,6	984	A++
	25+35+35+35+70	3,13 / 10,44 / 11,49	0,56 / 3,76 / 4,51	1,23 / 15,84 / 19,21	3,3	12,4	7,3	1010	A++
	35+35+35+35+50	3,17 / 10,55 / 11,61	0,55 / 3,64 / 4,36	1,19 / 15,33 / 18,59	3,4	12,3	7,6	976	A++

**Abbinamenti unità interne RIGEON ECO / SUSP / CCAS / SCAS / DUCT / CONS
con unità esterna RIGEON MULTI - Dati in RISCALDAMENTO**

UNITÀ ESTERNA	TAGLIA UNITÀ INTERNE	Potenza termica (kW)	Potenza assorbita (kW)	Corrente assorbita (A)	COP (W/W)	CLIMA MEDIO				
		Min. / Med./ Max.	Min. / Med./ Max.	Min. / Med./ Max.		Pdesign	SCOP	ηs	Consumo annuale (kWh)	Classe energetica
RIGEON DUAL 50	25+25	1,67 / 5,57 / 6,13	0,23 / 1,5 / 1,8	0,49 / 6,33 / 7,67	3,7	4,8	3,8	149	1768	A
	25+35	1,68 / 5,58 / 6,14	0,21 / 1,43 / 1,72	0,47 / 6,04 / 7,32	3,9	4,8	3,9	153	1718	A
	25+50	1,67 / 5,57 / 6,13	0,2 / 1,34 / 1,6	0,44 / 5,63 / 6,83	4,2	4,8	3,8	149	1771	A
	35+35	1,67 / 5,56 / 6,11	0,2 / 1,34 / 1,61	0,44 / 5,67 / 6,87	4,1	4,8	3,9	153	1702	A
	35+50	1,68 / 5,59 / 6,15	0,2 / 1,3 / 1,56	0,43 / 5,5 / 6,67	4,3	4,8	3,8	149	1763	A
RIGEON TRIAL 80	25+25	1,58 / 5,28 / 5,81	0,22 / 1,48 / 1,77	0,48 / 6,22 / 7,54	3,6	3,6	3,8	149	1339	A
	25+35	1,86 / 6,21 / 6,83	0,26 / 1,76 / 2,12	0,58 / 7,44 / 9,02	3,5	4,2	3,9	153	1517	A
	25+50	2,39 / 7,97 / 8,77	0,36 / 2,43 / 2,91	0,79 / 10,24 / 12,42	3,3	5,5	3,8	149	2036	A
	35+35	2,11 / 7,04 / 7,74	0,3 / 2,01 / 2,41	0,66 / 8,48 / 10,28	3,5	4,9	4,0	157	1724	A
	35+50	2,41 / 8,03 / 8,83	0,35 / 2,33 / 2,8	0,76 / 9,85 / 11,94	3,4	5,5	3,9	153	2002	A
	50+50	2,4 / 7,99 / 8,79	0,34 / 2,26 / 2,71	0,74 / 9,52 / 11,54	3,5	5,5	3,8	149	2062	A
	25+25+25	2,46 / 8,21 / 9,03	0,33 / 2,21 / 2,65	0,72 / 9,33 / 11,31	3,7	5,6	4,0	157	1960	A+
	25+25+35	2,48 / 8,28 / 9,11	0,32 / 2,12 / 2,55	0,69 / 8,96 / 10,86	3,9	5,6	4,1	161	1938	A+
	25+25+50	2,47 / 8,22 / 9,04	0,31 / 2,04 / 2,45	0,67 / 8,62 / 10,45	4,0	5,6	3,9	153	2004	A
	25+35+35	2,47 / 8,24 / 9,06	0,31 / 2,05 / 2,46	0,67 / 8,63 / 10,46	4,0	5,7	4,1	161	1927	A+
	25+35+50	2,49 / 8,29 / 9,12	0,3 / 2,02 / 2,42	0,66 / 8,51 / 10,32	4,1	5,7	4,0	157	1993	A+
	35+35+35	2,48 / 8,28 / 9,1	0,3 / 1,99 / 2,39	0,65 / 8,41 / 10,19	4,2	5,7	4,2	165	1915	A+
	35+35+50	2,46 / 8,2 / 9,02	0,29 / 1,94 / 2,33	0,63 / 8,17 / 9,91	4,2	5,7	4,0	157	1982	A+
	25+25+35	2,64 / 8,81 / 9,69	0,32 / 2,15 / 2,58	0,7 / 9,08 / 11,01	4,1	7,4	3,8	149	2753	A
	25+25+70	3,23 / 10,77 / 11,85	0,4 / 2,68 / 3,22	0,87 / 11,31 / 13,71	4,0	9,0	3,8	149	3347	A
RIGEON QUAD 110	25+35+35	2,9 / 9,67 / 10,64	0,35 / 2,35 / 2,82	0,77 / 9,92 / 12,03	4,1	8,1	3,8	149	2963	A
	25+35+50	3,24 / 10,8 / 11,87	0,4 / 2,66 / 3,2	0,87 / 11,23 / 13,62	4,1	9,0	3,8	149	3335	A
	25+35+70	3,21 / 10,71 / 11,79	0,39 / 2,58 / 3,1	0,84 / 10,89 / 13,2	4,2	9,1	3,8	149	3356	A
	25+50+50	3,22 / 10,74 / 11,81	0,38 / 2,53 / 3,04	0,83 / 10,69 / 12,95	4,2	9,1	3,8	149	3363	A
	35+35+35	3,24 / 10,81 / 11,89	0,39 / 2,63 / 3,15	0,86 / 11,08 / 13,43	4,1	9,0	3,9	153	3253	A
	35+35+50	3,21 / 10,71 / 11,78	0,38 / 2,55 / 3,05	0,83 / 10,73 / 13,01	4,2	9,1	3,8	149	3311	A
	35+35+70	3,23 / 10,78 / 11,86	0,38 / 2,53 / 3,03	0,82 / 10,65 / 12,91	4,3	9,1	3,9	153	3317	A
	35+50+50	3,24 / 10,8 / 11,88	0,37 / 2,48 / 2,97	0,81 / 10,44 / 12,66	4,4	9,1	3,8	149	3331	A
	25+25+25+25	3,25 / 10,84 / 11,93	0,41 / 2,76 / 3,31	0,9 / 11,64 / 14,11	3,9	9,0	3,8	149	3316	A
	25+25+25+35	3,23 / 10,78 / 11,86	0,39 / 2,63 / 3,15	0,86 / 11,08 / 13,44	4,1	9,0	3,8	149	3283	A
	25+25+25+50	3,22 / 10,73 / 11,8	0,38 / 2,52 / 3,02	0,82 / 10,63 / 12,89	4,3	9,0	3,8	149	3340	A
	25+25+35+35	3,26 / 10,87 / 11,95	0,38 / 2,56 / 3,07	0,83 / 10,79 / 13,08	4,2	9,0	3,9	153	3256	A
	25+25+35+50	3,23 / 10,77 / 11,84	0,37 / 2,48 / 2,98	0,81 / 10,48 / 12,7	4,3	9,1	3,8	149	3332	A
	25+35+35+35	3,23 / 10,75 / 11,83	0,38 / 2,5 / 3	0,82 / 10,55 / 12,79	4,3	9,1	3,9	153	3286	A
	35+35+35+35	3,24 / 10,79 / 11,87	0,37 / 2,46 / 2,96	0,8 / 10,39 / 12,6	4,4	9,1	3,9	153	3266	A
	35+35+35+50	3,25 / 10,85 / 11,93	0,37 / 2,44 / 2,93	0,8 / 10,31 / 12,5	4,4	9,1	3,8	149	3322	A

**Abbinamenti unità interne RIGEON ECO / SUSP / CCAS / SCAS / DUCT / CONS
con unità esterna RIGEON MULTI - Dati in RAFFRESCAMENTO**

UNITÀ ESTERNA	TAGLIA UNITÀ INTERNE	Potenza raffrescamento (kW)	Potenza assorbita (kW)	Corrente assorbita (A)	EER (W/W)	Pdesign	SEER	Consumo annuale (kWh)	Classe energetica
		Min. / Med./ Max.	Min. / Med./ Max.	Min. / Med./ Max.					
RIGEON DUAL 50	25+25	1,58 / 5,28 / 5,8	0,24 / 1,63 / 1,96	0,53 / 6,89 / 8,35	3,2	5,3	6,1	309	A++
	25+35	1,59 / 5,29 / 5,82	0,24 / 1,58 / 1,89	0,51 / 6,65 / 8,06	3,4	5,3	6,2	301	A++
	25+50	1,59 / 5,29 / 5,82	0,23 / 1,53 / 1,83	0,5 / 6,44 / 7,81	3,5	5,3	6,2	301	A++
	35+35	1,58 / 5,28 / 5,8	0,23 / 1,52 / 1,82	0,49 / 6,4 / 7,75	3,5	5,3	6,2	298	A++
	35+50	1,58 / 5,26 / 5,79	0,22 / 1,47 / 1,77	0,48 / 6,21 / 7,53	3,6	5,3	6,1	300	A++
RIGEON TRIAL 80	25+25	1,61 / 5,38 / 5,92	0,24 / 1,62 / 1,94	0,53 / 6,83 / 8,28	3,3	5,4	6,1	307	A++
	25+35	1,92 / 6,38 / 7,02	0,29 / 1,92 / 2,31	0,63 / 8,12 / 9,84	3,3	6,4	6,2	361	A++
	25+50	2,37 / 7,89 / 8,68	0,38 / 2,51 / 3,01	0,82 / 10,58 / 12,83	3,1	7,9	5,9	468	A+
	35+35	2,17 / 7,25 / 7,97	0,33 / 2,2 / 2,64	0,72 / 9,28 / 11,25	3,3	7,2	6,1	418	A+
	35+50	2,37 / 7,89 / 8,67	0,36 / 2,43 / 2,91	0,79 / 10,23 / 12,41	3,3	7,9	6,0	460	A+
	50+50	2,42 / 8,08 / 8,89	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,32 / 12,52	3,3	8,1	6,1	466	A+
	25+25+25	2,37 / 7,91 / 8,7	0,37 / 2,45 / 2,94	0,8 / 10,33 / 12,53	3,2	7,9	6,1	453	A++
	25+25+35	2,42 / 8,06 / 8,87	0,37 / 2,46 / 2,95	0,8 / 10,37 / 12,57	3,3	8,1	6,2	456	A++
	25+25+50	2,43 / 8,1 / 8,91	0,36 / 2,43 / 2,91	0,79 / 10,24 / 12,42	3,3	8,1	6,2	457	A++
	25+35+35	2,42 / 8,08 / 8,89	0,36 / 2,42 / 2,9	0,79 / 10,2 / 12,36	3,3	8,1	6,2	453	A++
	25+35+50	2,43 / 8,1 / 8,91	0,36 / 2,39 / 2,86	0,78 / 10,06 / 12,2	3,4	8,1	6,1	464	A++
	35+35+35	2,43 / 8,08 / 8,89	0,36 / 2,38 / 2,85	0,77 / 10,02 / 12,14	3,4	8,1	6,3	448	A++
	35+35+50	2,43 / 8,09 / 8,9	0,35 / 2,34 / 2,81	0,76 / 9,88 / 11,98	3,5	8,1	6,1	460	A++
	25+25+35	2,66 / 8,87 / 9,76	0,4 / 2,64 / 3,17	0,86 / 11,14 / 13,51	3,4	8,9	6,2	503	A++
	25+25+70	3,14 / 10,48 / 11,53	0,49 / 3,27 / 3,93	1,07 / 13,81 / 16,75	3,2	10,5	6,0	616	A+
RIGEON QUAD 110	25+35+35	2,9 / 9,68 / 10,65	0,44 / 2,95 / 3,54	0,96 / 12,43 / 15,08	3,3	9,7	6,2	551	A++
	25+35+50	3,15 / 10,52 / 11,57	0,49 / 3,27 / 3,93	1,07 / 13,81 / 16,74	3,2	10,5	6,1	601	A++
	25+35+70	3,19 / 10,64 / 11,71	0,49 / 3,29 / 3,95	1,07 / 13,87 / 16,82	3,2	10,6	6,0	620	A+
	25+50+50	3,22 / 10,72 / 11,79	0,49 / 3,3 / 3,96	1,07 / 13,9 / 16,85	3,3	10,7	6,2	609	A++
	35+35+35	3,14 / 10,48 / 11,53	0,49 / 3,26 / 3,91	1,06 / 13,74 / 16,66	3,2	10,5	6,1	597	A++
	35+35+50	3,21 / 10,68 / 11,75	0,49 / 3,28 / 3,94	1,07 / 13,85 / 16,79	3,3	10,7	6,2	604	A++
	35+35+70	3,2 / 10,66 / 11,72	0,49 / 3,24 / 3,88	1,06 / 13,65 / 16,55	3,3	10,7	6,0	617	A+
	35+50+50	3,22 / 10,73 / 11,81	0,49 / 3,24 / 3,89	1,06 / 13,68 / 16,58	3,3	10,7	6,2	603	A++
	25+25+25+25	3,17 / 10,55 / 11,61	0,49 / 3,3 / 3,96	1,08 / 13,91 / 16,86	3,2	10,6	6,2	598	A++
	25+25+25+35	3,21 / 10,71 / 11,78	0,5 / 3,31 / 3,97	1,08 / 13,95 / 16,91	3,2	10,7	6,3	598	A++
	25+25+25+50	3,18 / 10,61 / 11,67	0,48 / 3,2 / 3,84	1,04 / 13,51 / 16,38	3,3	10,6	6,3	590	A++
	25+25+35+35	3,22 / 10,72 / 11,79	0,49 / 3,25 / 3,9	1,06 / 13,72 / 16,63	3,3	10,7	6,3	594	A++
	25+25+35+50	3,22 / 10,73 / 11,8	0,48 / 3,21 / 3,85	1,05 / 13,54 / 16,41	3,3	10,7	6,3	594	A++
	25+35+35+35	3,21 / 10,71 / 11,78	0,48 / 3,2 / 3,84	1,04 / 13,49 / 16,35	3,3	10,7	6,4	587	A++
	35+35+35+35	3,21 / 10,69 / 11,76	0,47 / 3,14 / 3,77	1,02 / 13,26 / 16,07	3,4	10,7	6,4	584	A++
	35+35+35+50	3,2 / 10,67 / 11,74	0,46 / 3,1 / 3,72	1,01 / 13,06 / 15,84	3,4	10,7	6,4	583	A++

CONDIZIONATORE D'ARIA MONOSPLIT (3,5 ÷ 14 kW)

Gamma Light Commercial monosplit aria/aria pensata per rispondere a ogni esigenza di installazione in ambienti commerciali, professionali e residenziali di grande metratura. Cinque tipologie di unità interne (canalizzabile, cassetta compatta 60x60 cm, cassetta slim 90x90 cm, consolle a pavimento e pensile a soffitto) abbinata a unità esterne monosplit della serie RIGEON® MAX, per offrire la soluzione ideale in qualsiasi contesto architettonico.

Refrigerante R32 ecologico

Tutti i modelli adottano il refrigerante R32, caratterizzato da un basso impatto ambientale (GWP ridotto rispetto ai gas tradizionali) e da un'elevata efficienza energetica, con consumi più contenuti.

Versatilità di installazione

Dalla canalizzazione nascosta a controsoffitto fino alle soluzioni a vista a parete o a pavimento, la gamma copre ogni tipologia di ambiente: uffici, negozi, ristoranti, sale riunioni, hotel, locali pubblici e abitazioni di pregio.

Comfort evoluto

Distribuzione dell'aria studiata per garantire uniformità e silenziosità, con tecnologie dedicate (360° Airflow, Auto Airflow Match, Dual Air Outlet, Fresh Air Connection) che si adattano alla geometria dello spazio e alle abitudini degli utenti.

Funzioni standard su tutta la linea

- Turbo Mode: raggiungimento rapido della temperatura desiderata.
- Silent Function: rumorosità ridotta al minimo per il massimo comfort acustico.
- Telecomando incluso, con controllo via cavo disponibile come opzione su tutti i modelli.

Design e integrazione architettonica

Linee pulite, profili sottili e finiture eleganti rendono ogni unità facilmente integrabile, sia nelle installazioni a vista (consolle, pensile) sia in quelle nascoste (canalizzabile, cassette).

RIGEON DUCT (Canalizzabile)

Unità compatta canalizzabile progettata per l'installazione a controsoffitto, con un'altezza estremamente ridotta (fino a 200 mm), ideale per spazi limitati. La pompa di scarico integrata garantisce un'installazione semplice. Offre prestazioni di pressione statica fino a 160 Pa, massima flessibilità nella configurazione dei condotti e funzionamento tra i più silenziosi della categoria. Caratteristiche principali:

- Auto Airflow Match: adatta automaticamente il volume d'aria al design del sistema, riducendo i consumi.
- Attacco presa aria esterna: immissione d'aria esterna per ambienti più sani.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump (prevalenza fino a 1 metro).

RIGEON CCAS (Cassette compatte 60x60)

Cassetta a soffitto in formato compatto 60x60 cm, compatibile con i controsoffitti modulari standard. Garantisce il massimo comfort grazie al flusso d'aria a 360°, con distribuzione uniforme e possibilità di regolare le quattro uscite in modo indipendente. Il corpo compatto la rende una delle soluzioni più versatili della categoria. Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale per direzionare il flusso.
- 360° Airflow: distribuzione morbida e unifor-

me in tutte le direzioni.

- Attacco presa aria esterna: immissione d'aria esterna per ambienti più sani.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON SCAS (Cassette 90x90)

Cassetta in formato 90x90 cm con altezza estremamente ridotta (fino a 205 mm), nascosta dietro un pannello elegante. Ideale per ambienti più ampi, offre il massimo comfort grazie al flusso d'aria a 360° su superfici estese, con regolazione indipendente delle quattro uscite per un comfort completamente personalizzato.

Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale.
- 360° Airflow per distribuzione uniforme su grandi superfici.
- Attacco presa aria esterna: immissione d'aria esterna per ambienti più sani.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON CONS (Console a pavimento)

Unità a installazione bassa a parete o a pavimento, ideale per ambienti con altezza limitata delle pareti. Design elegante e compatto (solo 200 mm di profondità) che ne esalta l'estetica. Le doppie uscite d'aria, superiore e inferiore, assicurano riscaldamento e raffreddamento rapidi e uniformi, mantenendo bassi i costi di esercizio.

Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale e orizzontale.
- Dual Air Outlet: flusso ottimizzato in uscita dall'alto e dal basso, per garantire massimo comfort in ogni stagione.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

RIGEON SUSP (Unità sospesa per installazione pavimento/soffitto)

Grazie al suo design sottile, è ideale per l'installazione sospesa a soffitto in ambienti senza controsoffitto, riducendo così i costi di installazione. Garantisce un flusso d'aria potente e a lunga gittata, assicurando un comfort uniforme anche negli angoli più lontani di stanze di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali:

- Funzione Swing verticale e orizzontale: distribuisce l'aria in modo uniforme, raggiungendo anche gli angoli più lontani.
- Attacco presa aria esterna: immissione d'aria esterna per ambienti più sani.
- Telecomando incluso, controllo via cavo opzionale.
- Turbo Mode, Silent Function, Built-in Drain Pump.

Consegna

RIGEON MAX (ordine con codice unità esterna + codice unità interna) viene consegnato in due contenitori di cartone separati (unità interna comprensiva di telecomando).




RIGEON® SUSP



RIGEON® CCAS




RIGEON® SCAS



RIGEON® DUCT



RIGEON® CONS

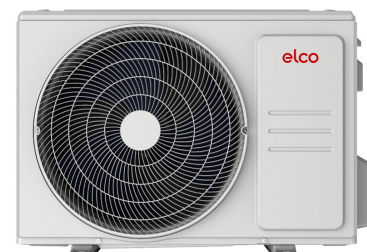

RIGEON® MAX

Codice prodotto e prezzo

Unità Esterne MONO Mod.	Classe energetica raffreddamento *	Classe energetica riscaldamento (Clima caldo) *	Classe energetica riscaldamento (Clima medio) *	Cod.	Prezzo €
RIGEON MAX 35X	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225033	1.429,00
RIGEON MAX 50X	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225034	1.798,00
RIGEON MAX 70X	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225035	2.206,00
RIGEON MAX 85X	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225036	3.064,00
RIGEON MAX 100	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225037	4.085,00
RIGEON MAX 100X	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225038	3.799,00
RIGEON MAX 135	A++ ^{A+} _{B+}	A+++ ^{A+} _{B+}	A+ ^{A+} _{B+}	4225039	5.310,00

* - ai sensi del Regolamento (UE) n. 626/2011. Dati riferiti ad un sistema rispondente agli abbinamenti riportati nella tabella sottostante

X = Alimentazione elettrica monofase

Unità Interne Mod.	Cod.	Prezzo €
RIGEON DUCT 35	4225045	1.062,00
RIGEON DUCT 50	4225046	1.184,00
RIGEON DUCT 70	4225047	1.348,00
RIGEON DUCT 85	4225048	1.511,00
RIGEON DUCT 100	4225049	1.715,00
RIGEON DUCT 135	4225050	2.326,00
RIGEON CONS 35	4225052	1.266,00
RIGEON CCAS 35 **	4225054	1.307,00
RIGEON CCAS 50 **	4225055	1.470,00
RIGEON SCAS 70 **	4225056	1.715,00
RIGEON SCAS 85 **	4225062	1.919,00
RIGEON SCAS 100 **	4225057	1.961,00
RIGEON SCAS 135 **	4225058	2.124,00
RIGEON SUSP 50	4225059	1.348,00
RIGEON SUSP 70	4225060	1.511,00
RIGEON SUSP 100	4225061	1.838,00


** - Vedasi accessori obbligatori a fondo pagina

Avvertenza:

verificare che i volumi dei locali ed il posizionamento delle unità interne siano compatibili con la quantità di refrigerante R32 utilizzata, nel rispetto delle normative vigenti.

Tabella abbinamenti unità esterna / unità interna		RIGEON MAX 35X	RIGEON MAX 50X	RIGEON MAX 70X	RIGEON MAX 85X	RIGEON MAX 100	RIGEON MAX 100X	RIGEON MAX 135
		4225033	4225034	4225035	4225036	4225037	4225038	4225039
4225045	RIGEON DUCT 35	X						
4225046	RIGEON DUCT 50		X					
4225047	RIGEON DUCT 70			X				
4225048	RIGEON DUCT 85				X			
4225049	RIGEON DUCT 100					X	X	
4225050	RIGEON DUCT 135							X
4225052	RIGEON CONS 35	X						
4225054	RIGEON CCAS 35	X						
4225055	RIGEON CCAS 50		X					
4225056	RIGEON SCAS 70			X				
4225057	RIGEON SCAS 100					X	X	
4225058	RIGEON SCAS 135							X
4225062	RIGEON SCAS 85				X			
4225059	RIGEON SUSP 50		X					
4225060	RIGEON SUSP 70			X				
4225061	RIGEON SUSP 100					X	X	

Accessori


Accessori	Descrizione	Riferimento	Codice	Prezzo €
	Pannello RIGEON CCAS Pannello estetico di chiusura OBBLIGATORIO per unità interne a cassetta 60x60cm CCAS	CCAS	4225041	211,00
	Pannello RIGEON SCAS Pannello estetico di chiusura OBBLIGATORIO per unità interne a cassetta 90x90cm SCAS	SCAS	4225040	211,00
	Comando a filo NET Comando a filo con connettività integrata		4225042	246,00
	Comando a filo Comando a filo senza connettività integrata		4225043	226,00

UNITÀ INTERNE

RIGEON SUSP

Grazie al suo design sottile, è ideale per l'installazione sospesa a soffitto in ambienti senza controsoffitto, riducendo così i costi di installazione. Garantisce un flusso d'aria potente e a lunga gittata, assicurando un comfort uniforme anche negli ambienti di grandi dimensioni.

- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **Funzione SWING VERTICALE + ORIZZONTALE:** Distribuisce l'aria in modo uniforme, raggiungendo anche gli angoli più lontani della stanza.
- **Attacco presa aria esterna:** Permette l'immissione di aria esterna, rendendo l'ambiente interno più sano e confortevole.
- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di comfort desiderato nel minor tempo possibile.
- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.

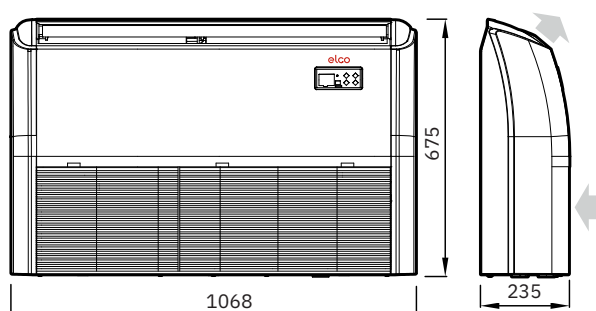

Dati tecnici RIGEON SUSP		50	70	100	100 (*)
Taglia	kBTU	18 (5,3)	24 (7,0)	36 (10,6)	36 (10,6)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	5,3 (2,7~5,9)	6,8 (3,2~8,0)	10,6 (2,7~11,4)	10,6 (2,7~11,8)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	5,6 (2,4~6,3)	7,6 (2,7~8,5)	11,7 (2,8~12,8)	11,7 (2,8~12,8)
Potenza raffreddamento	kW	1,5 (0,7~2,0)	2,1 (0,8~2,7)	3,9 (0,9~4,3)	4,0 (0,9~4,3)
Potenza riscaldamento	kW	1,5 (0,5~1,6)	2,0 (0,7~2,9)	3,4 (0,8~4,0)	3,4 (0,8~4,0)
EER	-	3,64	3,30	2,71	2,64
COP	-	3,71	3,85	3,50	3,50
Peso	kg	28,0	28,0	41,5	41,5
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	958/839/723	1192/1023/853	1955/1728/1504	1955/1728/1504
Attacco presa aria esterna	ø mm	120	120	120	120
Potenza sonora	dBa	57	63	64	64
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent	dBa	44/41/37/24	49,5/45,5/36,5/22,5	51,5/48/45/39	51/47,5/45/37
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++	A++	A++	A++
Pdesign raffreddamento	kW	5,4	6,8	10,5	10,5
SEER	-	6,2	6,3	6,4	6,2
Consumo annuo raffreddamento	kWh	305	378	574	592
Classe energetica riscaldamento clima medio	-	A+	A+	A+	A+
Pdesign riscaldamento clima medio	kW	4,0	5,9	8,6	8,6
SCOP clima medio	-	4,0	4,1	4,1	4,0
ηs clima medio	-	157	161	161	157
Consumo annuo riscaldamento clima medio	kWh	1.400	2.015	2.937	3.010
Classe energetica riscaldamento clima caldo	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Pdesign riscaldamento clima caldo	kW	5,1	5,7	10,0	10,2
SCOP clima caldo	-	5,1	5,4	5,1	5,1
Consumo annuo riscaldamento clima caldo	kWh	1.400	1.478	2.800	2.745

(*) - Prestazioni nel caso di abbinamento ad unità esterna trifase


UNITÀ INTERNE

RIGEON CCAS


Il massimo del comfort grazie al flusso d'aria a 360°, che assicura una distribuzione uniforme dell'aria e consente di regolare in modo indipendente le quattro uscite, il tutto nel corpo più compatto della categoria.

- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **FUNZIONE SWING VERTICALE**
- **360° AIRFLOW:** Garantisce una distribuzione dell'aria morbida e uniforme in tutte le direzioni, assicurando un comfort omogeneo in ogni punto della stanza.
- **Attacco presa aria esterna:** Permette l'immissione di aria esterna, rendendo l'ambiente interno più sano e confortevole.

- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di comfort desiderato nel minor tempo possibile.
- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.
- **BUILT-IN DRAIN PUMP:** Pompa di scarico integrata per un'installazione semplice (fino a 1 metro di prevalenza).

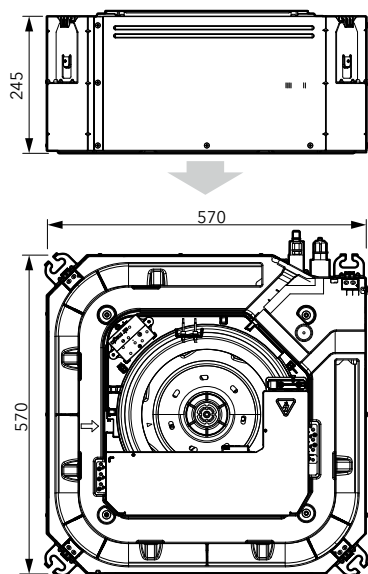

Dimensione dell'unità

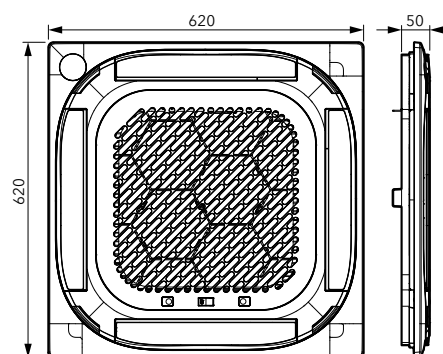

Dimensione del pannello esterno

Dati tecnici RIGEON CCAS		35	50
Taglia	kBTU	12 (3,5)	18 (5,3)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	3,5 (0,9~4,2)	5,3 (2,9~5,6)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	3,8 (0,5~4,3)	5,3 (2,4~6,1)
Potenza raffreddamento	kW	1,0 (0,2~1,5)	1,6 (0,7~2,0)
Potenza riscaldamento	kW	1,0 (0,1~1,4)	1,4 (0,7~2,0)
EER	-	3,47	3,40
COP	-	3,74	3,76
Peso	kg	16,1	16,2
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	620/520/330	660/540/300
Attacco presa aria esterna	ø mm	75	75
Potenza sonora	dBa	55	59
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent	dBa	42/38,5/31,5/25,5	44/41/31,5/25
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++	A++
Pdesign raffreddamento	kW	3,5	5,3
SEER	-	6,8	6,5
Consumo annuo raffreddamento	kWh	184	285
Classe energetica riscald. clima medio	-	A+	A+
Pdesign riscald. clima medio	kW	2,7	4,2
SCOP clima medio	-	4,1	4,1
ηs clima medio	-	161	161
Consumo annuo riscald. clima medio	kWh	922	1.431
Classe energetica riscald. clima caldo	-	A+++	A+++
Pdesign riscald. clima caldo	kW	3,3	5,3
SCOP clima caldo	-	5,1	5,1
Consumo annuo riscald. clima caldo	kWh	906	1.455


UNITÀ INTERNE

RIGEON SCAS

Con un'altezza estremamente ridotta, fino a 200 mm, nascosta dietro un pannello elegante, offre il massimo del comfort grazie a un flusso d'aria a 360° che garantisce una distribuzione uniforme su ampie aree, consentendo al tempo stesso di regolare in modo indipendente le quattro uscite d'aria per un comfort completamente personalizzato.


- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **FUNZIONE SWING VERTICALE**
- **360° AIRFLOW:** Garantisce una distribuzione dell'aria morbida e uniforme in tutte le direzioni, assicurando un comfort omogeneo in ogni punto della stanza.
- **Attacco presa aria esterna:** Permette l'immissione di aria esterna, rendendo l'ambiente interno più sano e confortevole.

- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di comfort desiderato nel minor tempo possibile.
- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.
- **BUILT-IN DRAIN PUMP:** Pompa di scarico integrata per un'installazione semplice (fino a 1 metro di prevalenza).

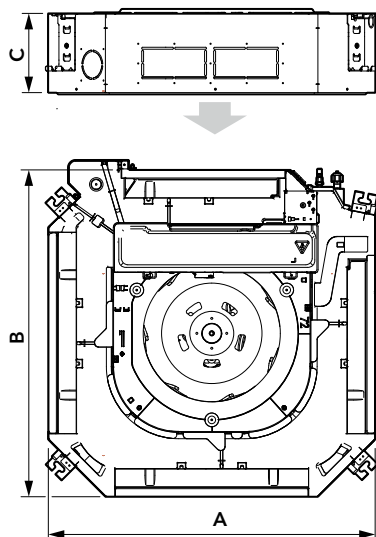

Dimensione dell'unità

Modello	70	85	100	135
A	830	830	830	830
B	830	830	830	830
C	205	245	245	287

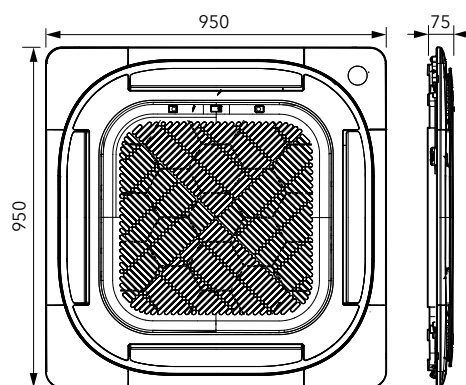

Dimensione del pannello esterno

Dati tecnici RIGEON SCAS		70	85	100	100 (*)	135 (*)
Taglia	kBTU	24 (7,0)	30 (8,8)	36 (10,6)	36 (10,6)	48 (14,1)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	6,5 (3,3~7,9)	8,8 (2,2~9,4)	10,6 (2,7~11,4)	10,6 (2,7~11,4)	14,1 (3,5~15,8)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	7,6 (2,8~8,5)	9,4 (2,7~9,7)	11,1 (2,8~12,3)	11,1 (2,8~12,7)	16,1 (4,1~17,3)
Potenza raffreddamento	kW	2,0 (0,8~2,8)	2,8 (0,2~3,0)	4,0 (0,9~4,2)	4,0 (0,9~4,2)	5,0 (0,8~6,4)
Potenza riscaldamento	kW	1,9 (0,6~2,3)	2,5 (0,4~2,6)	3,0 (0,8~4,0)	3,0 (0,8~4,0)	4,6 (0,9~5,9)
EER	-	3,25	3,23	2,67	2,64	2,82
COP	-	4,01	3,83	3,71	3,71	3,52
Peso	kg	21,6	24,6	27,2	27,2	29,3
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	1247/1118/992	1700/1530/1300	1700/1530/1300	1700/1530/1300	1900/1750/1600
Attacco presa aria esterna	ø mm	75	75	75	75	75
Potenza sonora	dBa	59	63	63	63	66
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent	dBa	45/42,5/37/27,5	50,5/48/46/40	51/48/46/40	51/49/46/39	51,5/49,0/46,5/38,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++	A++	A++	A++	A++
Pdesign raffreddamento	kW	6,5	8,8	10,5	10,5	14,0
SEER	-	6,3	6,6	6,7	6,4	6,1
Consumo annuo raffreddamento	kWh	361	467	549	589	1.373
Classe energetica riscald. clima medio	-	A+	A+	A+	A+	A+
Pdesign riscaldamento clima medio	kW	6,2	7,7	8,5	8,2	11,2
SCOP media	-	4,1	4,2	4,0	4,0	4,0
ηs clima medio	-	161	165	157	157	157
Consumo annuo riscaldamento clima medio	kWh	2.151	2.567	2.975	2.870	3.920
Classe energetica riscaldamento clima caldo	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
Pdesign riscaldamento clima caldo	kW	6,3	7,8	10,1	10,1	11,1
SCOP clima caldo	-	5,4	5,1	5,1	5,1	5,1
Consumo annuo riscaldamento clima caldo	kWh	1.633	2.141	2.773	2.773	3.047

(*) - Prestazioni nel caso di abbinamento ad unità esterna trifase

UNITÀ INTERNE


RIGEON DUCT (modd. 35 ÷ 70)

Unità compatta canalizzabile progettata per l'installazione a controsoffitto, con un'altezza estremamente ridotta fino a 200 mm, ideale per gli spazi più limitati. La pompa di scarico integrata garantisce un'installazione semplice, elevate prestazioni di pressione statica (fino a 160 Pa), massima flessibilità nella configurazione dei condotti e una modalità silenziosa per un funzionamento tra i più discreti della categoria.

- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **AUTO AIRFLOW MATCH:** Adatta automaticamente il volume del flusso d'aria al design del sistema di canalizzazione, garantendo massimo comfort e risparmio energetico.
- **Attacco presa aria esterna:** Permette l'immissione di aria esterna, rendendo l'ambiente interno più sano e confortevole.
- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di

comfort desiderato nel minor tempo possibile.

- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.
- **BUILT-IN DRAIN PUMP:** Pompa di scarico integrata per un'installazione semplice (fino a 1 metro di prevalenza).

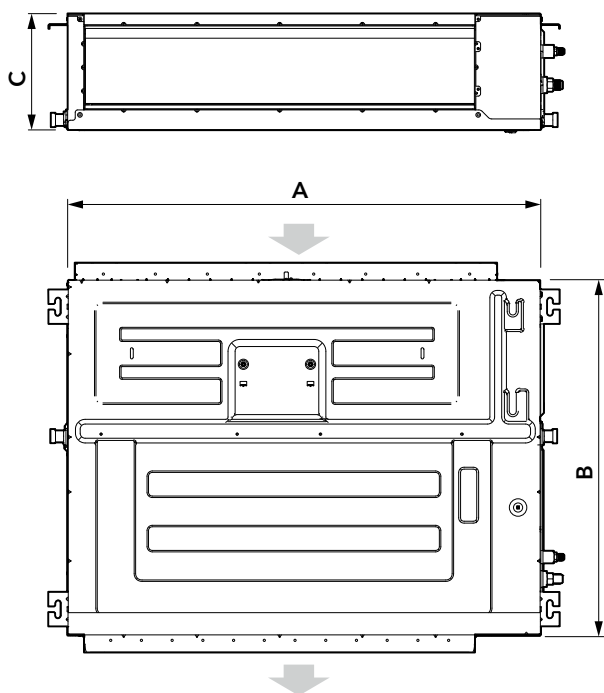

Modello	35	50	70
A	700	700	1000
B	450	750	750
C	200	245	245

Dati tecnici RIGEON DUCT		35	50	70
Taglia	kBTU	12 (3,5)	18 (5,3)	24 (7,0)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	3,5 (0,5~3,9)	5,3 (1,3~6,2)	7,0 (3,2~7,9)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	3,4 (1,0~4,5)	6,0 (1,5~6,3)	8,0 (2,8~8,6)
Potenza raffreddamento	kW	1,1 (0,6~1,5)	1,6 (0,4~2,1)	2,2 (0,8~2,9)
Potenza riscaldamento	kW	0,9 (0,3~1,4)	1,6 (0,5~1,9)	2,0 (0,6~2,5)
EER	-	3,23	3,32	3,24
COP	-	3,74	3,72	3,99
Peso	kg	16,6	24,4	31,8
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700
Pressione statica nominale	Pa	25	25	25
Pressione statica Max.	Pa	100,0	160,0	160,0
Attacco presa aria esterna	ø mm	92	100	100
Potenza sonora **	dBa	52	53	56
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent **	dBa	35/33/31/26	36,5/34/31/25	33,5/32,5/31/27,5
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++	A++	A++
Pdesign raffreddamento	kW	3,5	5,3	7,0
SEER	-	6,5	6,5	6,6
Consumo annuo raffreddamento	kWh	188	285	371
Classe energetica riscald. clima medio	-	A+	A+	A+
Pdesign riscald. clima medio	kW	2,7	4,3	5,6
SCOP clima medio	-	4,1	4,1	4,2
ηs clima medio	-	161	161	165
Consumo annuo riscald. clima medio	kWh	922	1.468	1.867
Classe energetica riscald. clima caldo	-	A+++	A+++	A+++
Pdesign riscald. clima caldo	kW	3,4	5,2	6,5
SCOP clima caldo	-	5,1	5,1	5,4
Consumo annuo riscald. clima caldo	kWh	933	1.427	1.685

** - Dati di rumorosità rilevati nelle condizioni di funzionamento nominale


UNITÀ INTERNE

RIGEON DUCT (modd. 85 ÷ 135)

Unità compatta canalizzabile progettata per l'installazione a controsoffitto, con un'altezza estremamente ridotta fino a 200 mm, ideale per gli spazi più limitati. La pompa di scarico integrata garantisce un'installazione semplice, elevate prestazioni di pressione statica (fino a 160 Pa), massima flessibilità nella configurazione dei condotti e una modalità silenziosa per un funzionamento tra i più discreti della categoria.

- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **AUTO AIRFLOW MATCH:** Adatta automaticamente il volume del flusso d'aria al design del sistema di canalizzazione, garantendo massimo comfort e risparmio energetico.
- **Attacco presa aria esterna:** Permette l'immissione di aria esterna, rendendo l'ambiente interno più sano e confortevole.

- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di comfort desiderato nel minor tempo possibile.
- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.
- **BUILT-IN DRAIN PUMP:** Pompa di scarico integrata per un'installazione semplice (fino a 1 metro di prevalenza).

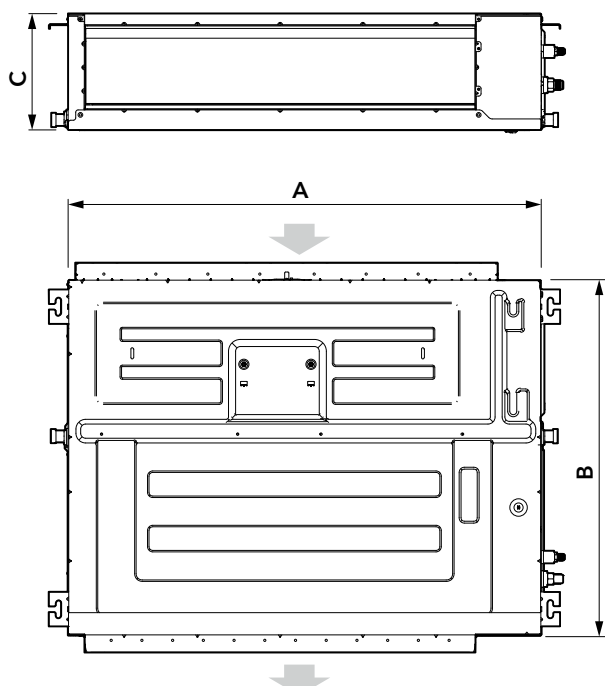

Modello	85	100	135
A	1000	1200	1200
B	750	750	750
C	245	245	245

Dati tecnici RIGEON DUCT		85	100	100 *	135 *
Taglia	kBTU	30 (8,8)	36 (10,6)	36 (10,6)	48 (14,1)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	8,6 (2,2~10,0)	10,6 (2,8~11,7)	10,6 (2,7~11,7)	14,1 (3,5~15,8)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	9,4 (2,7~10,0)	11,7 (2,8~12,6)	11,7 (2,8~12,8)	16,1 (4,1~17,6)
Potenza raffreddamento	kW	2,7 (0,2~3,5)	4,0 (0,9~4,3)	3,9 (0,9~4,2)	4,5 (0,8~6,5)
Potenza riscaldamento	kW	2,4 (0,4~2,6)	3,3 (0,8~4,0)	3,3 (0,8~4,0)	4,6 (1,0~5,8)
EER	-	3,24	2,67	2,71	3,13
COP	-	3,91	3,61	3,55	3,50
Peso	kg	32,7	38,4	38,4	40,4
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	1500/1200/900	1700/1400/1100	1700/1400/1100	2000/1700/1300
Pressione statica nominale	Pa	37	37	37	50
Pressione statica Max.	Pa	160,0	160,0	160,0	160,0
Attacco presa aria esterna	ø mm	100	100	100	100
Potenza sonora **	dBa	60	62	62	65
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent **	dBa	39/37/35/30	38/36/33/29	39/37/34/29	43,5/41,5/39,5/36
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++	A++	A++	A++
Pdesign raffreddamento	kW	8,6	10,5	10,6	14,0
SEER	-	6,6	6,3	6,1	6,1
Consumo annuo raffreddamento	kWh	456	583	608	1.377
Classe energetica riscald. clima medio	-	A+	A+	A+	A+
Pdesign riscald. clima medio	kW	8,0	8,4	8,8	11,5
SCOP clima medio	-	4,2	4,1	4,0	4,0
ηs clima medio	-	165	161	157	157
Consumo annuo riscald. clima medio	kWh	2.667	2.868	3.080	4.025
Classe energetica riscald. clima caldo	-	A+++	A+++	A+++	A+++
Pdesign riscald. clima caldo	kW	8,2	10,0	10,0	11,2
SCOP clima caldo	-	5,5	5,1	5,1	5,1
Consumo annuo riscald. clima caldo	kWh	2.087	2.745	2.745	3.075

* - Prestazioni nel caso di abbinamento ad unità esterna trifase

** - Dati di rumorosità rilevati nelle condizioni di funzionamento nominale



UNITÀ INTERNE

RIGEON CONS

Unità a installazione bassa a parete o a pavimento, ideale per ambienti con altezza limitata delle pareti, dal design elegante e compatto (solo 200 mm di profondità) che ne esalta l'estetica. Grazie alle doppie uscite d'aria, superiori e inferiori, assicura un riscaldamento e raffreddamento rapidi e uniformi, mantenendo al contempo bassi i costi di esercizio.

- **Telecomando:** INCLUSO
- **Controllo via cavo:** OPZIONALE
- **Funzione SWING VERTICALE + ORIZZONTALE:** Distribuisce l'aria in modo uniforme, raggiungendo anche gli angoli più lontani della stanza.
- **DUAL AIR OUTLET:** Flusso d'aria ottimizzato in uscita dall'alto o dal basso, in base alla modalità di funzionamento, per garantire il massimo comfort in ogni stagione.

- **TURBO MODE:** Raggiunge il livello di comfort desiderato nel minor tempo possibile.
- **SILENT FUNCTION:** Riduce al minimo la rumorosità dell'unità interna per un comfort acustico ottimale.

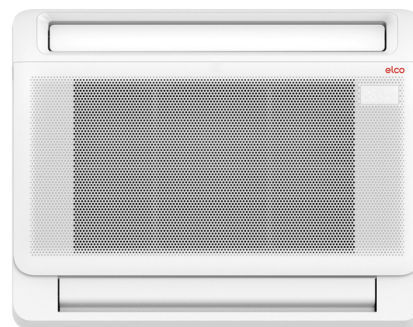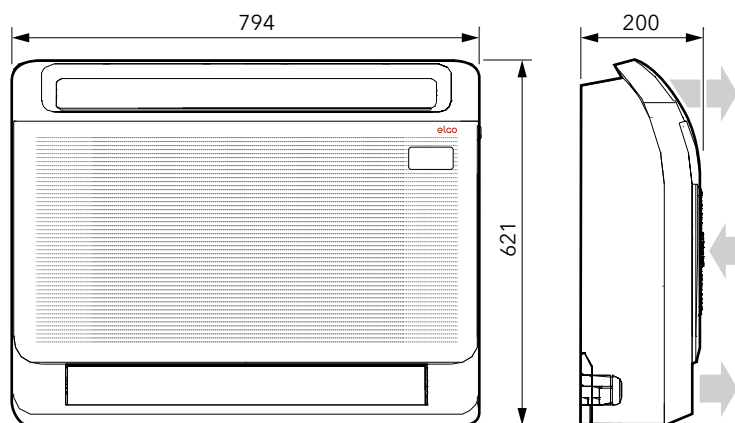


Dati tecnici RIGEON CONS		35
Taglia	kBTU	12 (3,5)
Capacità di raffreddamento Nom.	kW	3,5 (0,8~4,3)
Capacità di riscaldamento Nom. (Min~Max)	kW	3,8 (0,5~4,7)
Consumo energetico raffreddamento	kW	1,0 (0,2~1,4)
Consumo energetico riscaldamento	kW	1,0 (0,2~1,3)
EER	-	3,52
COP	-	3,89
Peso	kg	14,9
Portata d'aria Hi/Me/Lo	m³/h	650/580/490
Potenza sonora	dBa	54
Pressione sonora Hi/Me/Lo/Silent	dBa	37/34/27/23
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240
Classe energetica raffreddamento	-	A++
Pdesign raffreddamento	kW	3,5
SEER	-	7,3
Consumo annuo raffreddamento	kWh	168
Classe energetica riscald. clima medio	-	A+
Pdesign riscald. clima medio	kW	2,6
SCOP clima medio	-	4,0
ηs clima medio	-	157
Consumo riscald. clima medio	kWh	910
Classe energetica riscald. clima caldo	-	A+++
Pdesign riscald. clima caldo	kW	3,4
SCOP clima caldo	-	5,5
Consumo annuo riscald. clima caldo	kWh	866

UNITÀ ESTERNE

RIGEON MAX - Unità esterne per installazioni monosplit

Unità MONOSPLIT esterne fino a:
 15,8 kW in modalità RAFFRESCAMENTO
 17,6 kW in modalità RISCALDAMENTO

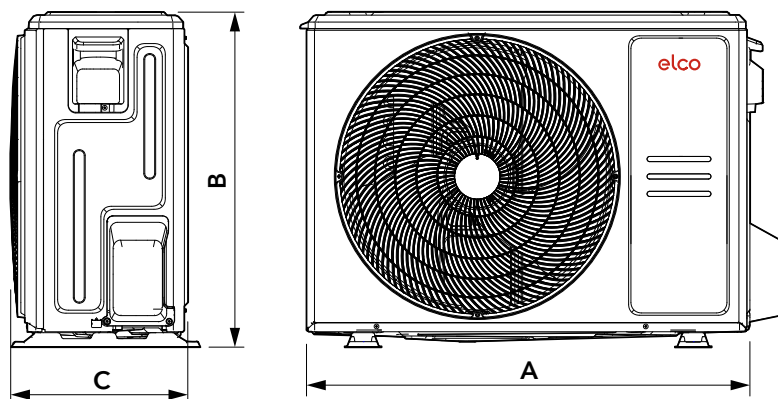

Modello	A	B	C
35X	765	555	303
50X	805	554	330
70X	890	673	342
85X	946	810	410
100X	946	810	410
100	946	810	410
135	980	975	415

Dati tecnici RIGEON MAX		35X	50X	70X	85X	100X	100	135
Peso	kg	26,6	32,5	41,9	51,0	66,9	80,5	90
T esterna raffreddamento Min~Max	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
T esterna riscaldamento Min~Max	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Potenza sonora	dBa	62	62	69	70	70	70	73
Pressione sonora Nom.	dBa	55,5	59	60	60	65	65	64,5
Refrigerante	-	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
Carica di fabbrica	kg	0,71	1,15	1,40	1,80	2,40	2,40	2,90
GWP	-	675	675	675	675	675	675	675
Connessione liquido (diam. est.)	mm (inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Connessione gas (diam. est.)	mm (inch)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)	15,88 (5/8)
Lunghezza max ODU-IDU	m	25	30	50	50	75	75	75
Dislivello max ODU-IDU	m	10	20	25	25	30	30	30
Carica aggiuntiva refrigerante	g/m	12	12	24	24	24	24	24
Alimentazione	-/Hz/V	1Ph/50/220-240					3Ph/50/380-415	
Amperaggio max fusibile	A	16	20	25	25	25	20	20

X= Unità monofase

Note

[illegible]

Condizionatori d'aria RIGEON MULTI in abbinamento a RIGEON PRO

UNITÀ ESTERNA	Taglia unità interne	Incentivo Conto Termico 3.0 (€)					
		Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
RIGEON DUAL 50	25+25	292,08 €	413,78 €	535,49 €	681,53 €	827,57 €	876,25 €
	25+35	292,08 €	413,78 €	535,49 €	681,53 €	827,57 €	876,25 €
	25+50	311,84 €	441,77 €	571,70 €	727,62 €	883,54 €	935,52 €
	35+35	292,08 €	413,78 €	535,49 €	681,53 €	827,57 €	876,25 €
	35+50	311,84 €	441,77 €	571,70 €	727,62 €	883,54 €	935,52 €
RIGEON TRIAL 80	25+25	237,31 €	336,19 €	435,07 €	553,73 €	672,38 €	711,94 €
	25+35	285,44 €	404,38 €	523,32 €	666,04 €	808,76 €	856,33 €
	25+50	384,31 €	544,44 €	704,57 €	896,73 €	1.088,89 €	1.152,94 €
	35+35	325,27 €	460,81 €	596,34 €	758,97 €	921,61 €	975,82 €
	35+50	396,89 €	562,26 €	727,62 €	926,07 €	1.124,51 €	1.190,66 €
	50+50	409,46 €	580,07 €	750,68 €	955,41 €	1.160,14 €	1.228,38 €
	25+25+25	403,97 €	572,30 €	740,62 €	942,60 €	1.144,59 €	1.211,92 €
	25+25+35	403,97 €	572,30 €	740,62 €	942,60 €	1.144,59 €	1.211,92 €
	25+25+50	424,09 €	600,79 €	777,49 €	989,53 €	1.201,57 €	1.272,26 €
	25+35+35	391,18 €	554,17 €	717,15 €	912,74 €	1.108,33 €	1.173,53 €
	25+35+50	424,09 €	600,79 €	777,49 €	989,53 €	1.201,57 €	1.272,26 €
	35+35+35	403,97 €	572,30 €	740,62 €	942,60 €	1.144,59 €	1.211,92 €
	35+35+50	437,11 €	619,24 €	801,37 €	1.019,93 €	1.238,49 €	1.311,34 €
	25+50	424,85 €	601,87 €	778,89 €	991,31 €	1.203,74 €	1.274,54 €
	25+70	500,28 €	708,73 €	917,18 €	1.167,32 €	1.417,46 €	1.500,84 €
RIGEON QUAD 110	35+50	471,32 €	667,70 €	864,08 €	1.099,74 €	1.335,40 €	1.413,95 €
	35+70	532,35 €	754,16 €	975,97 €	1.242,15 €	1.508,32 €	1.597,05 €
	50+50	602,42 €	853,42 €	1.104,43 €	1.405,64 €	1.706,85 €	1.807,25 €
	50+70	602,42 €	853,42 €	1.104,43 €	1.405,64 €	1.706,85 €	1.807,25 €
	25+25+25	424,85 €	601,87 €	778,89 €	991,31 €	1.203,74 €	1.274,54 €
	25+25+35	471,32 €	667,70 €	864,08 €	1.099,74 €	1.335,40 €	1.413,95 €
	25+25+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+25+70	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+35+35	524,42 €	742,93 €	961,44 €	1.223,65 €	1.485,86 €	1.573,27 €
	25+35+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+35+70	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+50+50	628,82 €	890,82 €	1.152,83 €	1.467,24 €	1.781,65 €	1.886,45 €
	35+35+35	564,25 €	799,36 €	1.034,46 €	1.316,59 €	1.598,71 €	1.692,76 €
	35+35+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	35+35+70	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	35+50+50	628,82 €	890,82 €	1.152,83 €	1.467,24 €	1.781,65 €	1.886,45 €
	25+25+25+25	570,89 €	808,76 €	1.046,63 €	1.332,08 €	1.617,52 €	1.712,67 €
	25+25+25+35	570,89 €	808,76 €	1.046,63 €	1.332,08 €	1.617,52 €	1.712,67 €
	25+25+25+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+25+35+35	570,89 €	808,76 €	1.046,63 €	1.332,08 €	1.617,52 €	1.712,67 €
	25+25+35+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+35+35+35	570,89 €	808,76 €	1.046,63 €	1.332,08 €	1.617,52 €	1.712,67 €
	25+35+35+50	609,50 €	863,46 €	1.117,42 €	1.422,17 €	1.726,93 €	1.828,51 €
	25+50	391,24 €	554,26 €	717,28 €	912,90 €	1.108,52 €	1.173,73 €
	25+70	458,02 €	648,86 €	839,71 €	1.068,72 €	1.297,73 €	1.374,06 €
	35+50	414,69 €	587,48 €	760,27 €	967,62 €	1.174,97 €	1.244,08 €
	50+50	537,70 €	761,74 €	985,78 €	1.254,63 €	1.523,48 €	1.613,10 €
	50+70	583,66 €	826,85 €	1.070,04 €	1.361,87 €	1.653,70 €	1.750,98 €
	25+25+25	377,56 €	534,87 €	692,19 €	880,97 €	1.069,75 €	1.132,67 €
	25+25+35	414,69 €	587,48 €	760,27 €	967,62 €	1.174,97 €	1.244,08 €
	25+25+50	519,52 €	735,99 €	952,45 €	1.212,21 €	1.471,98 €	1.558,56 €
	25+25+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+35+35	458,02 €	648,86 €	839,71 €	1.068,72 €	1.297,73 €	1.374,06 €
	25+35+50	584,17 €	827,57 €	1.070,97 €	1.363,06 €	1.655,14 €	1.752,50 €
	25+35+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+50+50	645,10 €	913,89 €	1.182,68 €	1.505,22 €	1.827,77 €	1.935,29 €
	25+50+70	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	35+35+35	501,35 €	710,24 €	919,14 €	1.169,81 €	1.420,48 €	1.504,04 €
	35+35+50	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	35+35+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	35+50+50	645,10 €	913,89 €	1.182,68 €	1.505,22 €	1.827,77 €	1.935,29 €
	35+50+70	651,96 €	923,61 €	1.195,26 €	1.521,24 €	1.847,22 €	1.955,88 €
	25+25+25+25	501,35 €	710,24 €	919,14 €	1.169,81 €	1.420,48 €	1.504,04 €
	25+25+25+35	544,67 €	771,62 €	998,57 €	1.270,91 €	1.543,24 €	1.634,02 €
	25+25+25+50	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+25+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+35+35	575,62 €	815,46 €	1.055,31 €	1.343,12 €	1.630,93 €	1.726,86 €
	25+25+35+50	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+35+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+35+35+35	575,62 €	815,46 €	1.055,31 €	1.343,12 €	1.630,93 €	1.726,86 €
	25+35+35+50	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+35+35+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	35+35+35+35	575,62 €	815,46 €	1.055,31 €	1.343,12 €	1.630,93 €	1.726,86 €
	35+35+35+50	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	35+35+35+70	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+25+25+25	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+25+25+35	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+25+25+50	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	25+25+25+25+70	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	25+25+25+35+35	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+25+35+50	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	25+25+25+35+70	624,00 €	883,99 €	1.143,99 €	1.455,99 €	1.767,99 €	1.871,99 €
	25+25+35+35+35	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+25+35+35+50	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	25+25+35+35+70	624,00 €	883,99 €	1.143,99 €	1.455,99 €	1.767,99 €	1.871,99 €
	25+35+35+35+35	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	25+35+35+35+50	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €
	35+35+35+35+35	602,90 €	854,11 €	1.105,32 €	1.406,77 €	1.708,22 €	1.808,70 €
	35+35+35+35+50	630,63 €	893,40 €	1.156,16 €	1.471,48 €	1.786,80 €	1.891,90 €

Condizionatori d'aria RIGEON MULTI in abbinamento a RIGEON ECO / SUSP / CCAS / SCAS / DUCT / CONS

UNITÀ ESTERNA	Taglia unità interne	Incentivo Conto Termico 3.0 (€)					
		Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
RIGEON DUAL 50	25+25	297,09 €	420,88 €	544,67 €	693,22 €	841,77 €	891,28 €
	25+35	307,86 €	436,14 €	564,42 €	718,35 €	872,28 €	923,59 €
	25+50	297,09 €	420,88 €	544,67 €	693,22 €	841,77 €	891,28 €
	35+35	307,86 €	436,14 €	564,42 €	718,35 €	872,28 €	923,59 €
	35+50	297,09 €	420,88 €	544,67 €	693,22 €	841,77 €	891,28 €
RIGEON TRIAL 80	25+25	222,82 €	315,66 €	408,51 €	519,92 €	631,33 €	668,46 €
	25+35	269,38 €	381,62 €	493,87 €	628,56 €	763,25 €	808,14 €
	25+50	340,42 €	482,26 €	624,11 €	794,32 €	964,53 €	1.021,26 €
	35+35	325,27 €	460,81 €	596,34 €	758,97 €	921,61 €	975,82 €
	35+50	352,76 €	499,74 €	646,73 €	823,11 €	999,49 €	1.058,28 €
	50+50	340,42 €	482,26 €	624,11 €	794,32 €	964,53 €	1.021,26 €
	25+25+25	371,74 €	526,63 €	681,53 €	867,40 €	1.053,27 €	1.115,23 €
	25+25+35	384,31 €	544,44 €	704,57 €	896,73 €	1.088,89 €	1.152,94 €
	25+25+50	359,17 €	508,83 €	658,49 €	838,07 €	1.017,66 €	1.077,52 €
	25+35+35	391,18 €	554,17 €	717,15 €	912,74 €	1.108,33 €	1.173,53 €
	25+35+50	378,38 €	536,04 €	693,70 €	882,89 €	1.072,08 €	1.135,14 €
	35+35+35	403,97 €	572,30 €	740,62 €	942,60 €	1.144,59 €	1.211,92 €
	35+35+50	378,38 €	536,04 €	693,70 €	882,89 €	1.072,08 €	1.135,14 €
	25+25+35	458,02 €	648,86 €	839,71 €	1.068,72 €	1.297,73 €	1.374,06 €
	25+25+50	557,05 €	789,16 €	1.021,26 €	1.299,79 €	1.578,32 €	1.671,16 €
RIGEON QUAD 110	25+35+35	501,35 €	710,24 €	919,14 €	1.169,81 €	1.420,48 €	1.504,04 €
	25+35+50	557,05 €	789,16 €	1.021,26 €	1.299,79 €	1.578,32 €	1.671,16 €
	25+35+70	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €
	25+50+50	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €
	35+35+35	577,25 €	817,76 €	1.058,28 €	1.346,91 €	1.635,53 €	1.731,74 €
	35+35+50	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €
	35+35+70	583,66 €	826,85 €	1.070,04 €	1.361,87 €	1.653,70 €	1.750,98 €
	35+50+50	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €
	25+25+25+25	557,05 €	789,16 €	1.021,26 €	1.299,79 €	1.578,32 €	1.671,16 €
	25+25+25+35	557,05 €	789,16 €	1.021,26 €	1.299,79 €	1.578,32 €	1.671,16 €
	25+25+25+50	557,05 €	789,16 €	1.021,26 €	1.299,79 €	1.578,32 €	1.671,16 €
	25+25+35+35	577,25 €	817,76 €	1.058,28 €	1.346,91 €	1.635,53 €	1.731,74 €
	25+25+35+50	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €
	25+35+35+35	583,66 €	826,85 €	1.070,04 €	1.361,87 €	1.653,70 €	1.750,98 €
	35+35+35+35	583,66 €	826,85 €	1.070,04 €	1.361,87 €	1.653,70 €	1.750,98 €
	35+35+35+50	563,24 €	797,93 €	1.032,61 €	1.314,23 €	1.595,85 €	1.689,73 €

Per l'accesso a detrazioni fiscali (Ecobonus) contattare l'ufficio prevendita ELCO

RIGEON PRO e RIGEON ECO (Monosplit)

		Incentivo Conto Termico 3.0 (€)					
Serie	Taglia	Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
RIGEON PRO	25	199,64 €	282,82 €	366,01 €	465,83 €	565,65 €	598,93 €
	35	207,62 €	294,14 €	380,65 €	484,46 €	588,28 €	622,88 €
	50	319,43 €	452,52 €	585,62 €	745,33 €	905,05 €	958,29 €
	70	391,30 €	554,34 €	717,38 €	913,03 €	1.108,68 €	1.173,90 €
RIGEON ECO	25	172,59 €	244,50 €	316,42 €	402,72 €	489,01 €	517,78 €
	35	179,23 €	253,91 €	328,59 €	418,21 €	507,82 €	537,69 €
	50	272,16 €	385,57 €	498,97 €	635,05 €	771,14 €	816,50 €
	70	318,63 €	451,40 €	584,16 €	743,48 €	902,80 €	955,90 €

Per l'accesso a detrazioni fiscali (Ecobonus) contattare l'ufficio prevendita ELCO

RIGEON MAX... + SUSP / CCAS / SCAS / DUCT / CONS (Monosplit)

		Incentivo Conto Termico 3.0 (€)					
Unità esterna + modello e taglia unità interna		Zona A	Zona B	Zona C	Zona D	Zona E	Zona F
RIGEON MAX 35X + DUCT 35		185,29 €	262,50 €	339,70 €	432,35 €	525,00 €	555,88 €
RIGEON MAX 50X + DUCT 50		295,10 €	418,05 €	541,01 €	688,56 €	836,11 €	885,29 €
RIGEON MAX 70X + DUCT 70		396,89 €	562,26 €	727,62 €	926,07 €	1.124,51 €	1.190,66 €
RIGEON MAX 85X + DUCT 85		566,98 €	803,22 €	1.039,46 €	1.322,95 €	1.606,44 €	1.700,94 €
RIGEON MAX 100X + DUCT 100		576,47 €	816,66 €	1.056,86 €	1.345,09 €	1.633,33 €	1.729,41 €
RIGEON MAX 100 + DUCT 100		584,17 €	827,57 €	1.070,97 €	1.363,06 €	1.655,14 €	1.752,50 €
RIGEON MAX 135 + DUCT 135		763,40 €	1.081,48 €	1.399,57 €	1.781,27 €	2.162,96 €	2.290,20 €
RIGEON MAX 35X + CONS 35		172,59 €	244,51 €	316,42 €	402,72 €	489,02 €	517,78 €
RIGEON MAX 50X + SUSP 50		265,53 €	376,17 €	486,81 €	619,57 €	752,34 €	796,59 €
RIGEON MAX 70X + SUSP 70		404,90 €	573,61 €	742,32 €	944,77 €	1.147,22 €	1.214,70 €
RIGEON MAX 100X + SUSP 100		590,19 €	836,11 €	1.082,02 €	1.377,12 €	1.672,22 €	1.770,58 €
RIGEON MAX 100 + SUSP 100		570,89 €	808,76 €	1.046,63 €	1.332,08 €	1.617,52 €	1.712,67 €
RIGEON MAX 35X + CCAS 35		185,29 €	262,50 €	339,70 €	432,35 €	525,00 €	555,88 €
RIGEON MAX 50X + CCAS 50		288,23 €	408,33 €	528,43 €	672,55 €	816,66 €	864,70 €
RIGEON MAX 70X + SCAS 70		425,49 €	602,78 €	780,06 €	992,81 €	1.205,55 €	1.276,47 €
RIGEON MAX 85X + SCAS 85		545,72 €	773,10 €	1.000,48 €	1.273,34 €	1.546,20 €	1.637,15 €
RIGEON MAX 100X + SCAS 100		564,25 €	799,36 €	1.034,46 €	1.316,59 €	1.598,71 €	1.692,76 €
RIGEON MAX 100 + SCAS 100		544,34 €	771,14 €	997,95 €	1.270,12 €	1.542,29 €	1.633,01 €
RIGEON MAX 135 + SCAS 135		743,48 €	1.053,27 €	1.363,06 €	1.734,80 €	2.106,54 €	2.230,45 €

Per l'accesso a detrazioni fiscali (Ecobonus) contattare l'ufficio prevendita ELCO

Condizioni generali di vendita

- Le presenti condizioni generali regolano ogni nostra fornitura, salvo diversi espliciti accordi scritti. Pertanto ogni ordine trasmesso è subordinato alla accettazione totale delle condizioni stesse.
- Le nostre offerte sia scritte che verbali non debbono ritenersi impegnative salvo deroghe che risultino da espliciti accordi scritti.
- I prezzi di vendita (al pubblico) sono indicati sul nostro listino in vigore alla data di consegna della merce; è nostra facoltà variare in qualsiasi momento il nostro listino di vendita; al cliente Elco sono suggeriti i prezzi riportati sui listini al pubblico.
- La merce si intende venduta con resa franco ns. Stabilimenti. Le spese di Trasporto, Iva, Interessi, ecc. sono a carico del Cliente ELCO
- I termini di consegna decorrono dalla data del ricevimento dell'ordine e verranno osservati compatibilmente con la nostra possibilità di produzione: non siamo comunque tenuti a corrispondere indennizzi per eventuali danni dovuti a ritardi, interruzioni, sospensioni parziali o totali delle consegne. Inoltre è nostra facoltà sospendere le consegne qualora da parte del Cliente ELCO non venisse rispettata anche solo in parte una delle presenti condizioni generali, o quando si verificassero variazioni nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale dell'acquirente, come pure in casi di constatata difficoltà nei pagamenti.
- La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente, anche se per speciali accordi, la stessa è venduta franco destino e se affidata a spedizionieri diversi da quelli indicati dall'acquirente.
- I pagamenti sono dovuti nei termini stabiliti anche in casi di ritardo nella consegna della merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto. Per nessun motivo, il Cliente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite. In mancanza di specifici differenti accordi o condizioni particolari, il pagamento si intende per contanti netto a ricevimento fattura
- Ci riserviamo la proprietà sulla merce fornita fino al totale pagamento della stessa e, in caso di mancato pagamento delle rate successive o degli importi dilazionati, alla risoluzione del contratto, le rate o le parti di prezzo già pagate ci resteranno acquisite a titolo di indennità, salvo il maggior danno.
- In caso di mancato buon fine di forniture effettuate a Clienti che hanno sottoscritto un accordo che preveda premi a raggiungimento di importi di fatturato, si intende che tali premi vengano annullati e conseguentemente stornati.
- Le nostre offerte, le condizioni di vendita, il materiale organizzativo ecc. non devono essere mostrati a terzi o copiati senza nostra preventiva autorizzazione scritta. Gli stessi ci dovranno essere restituiti su nostra richiesta.
- Eventuali reclami per mancanza di merce o per avarie non conseguenti al trasporto debbono essere presentati al vettore all'atto del ritiro della merce, anche se imballata e sigillata. In mancanza, l'acquirente si intenderà decaduto da ogni potere di reclamo e da ogni conseguente diritto. Eventuali reclami riguardanti i vizi della merce debbono esserci presentati per iscritto entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della stessa, anche se sigillata e imballata. Nessuna merce viene accettata di ritorno senza il nostro previo consenso scritto. Comunque, la merce stessa deve venire restituita in porto franco.
- Tutti i nostri prodotti sono garantiti nei termini e limiti espressamente riportati nei nostri certificati di garanzia.
- Non diamo alcuna garanzia circa l'impiego della merce fornita e pertanto nessuna responsabilità potrà esserci attribuita e nessun indennizzo potrà esserci richiesto a qualsiasi titolo.
- Salvo diversi accordi scritti è fatto obbligo all'acquirente di non esportare la merce fornitagli né di cederla a Ditte o persone che ne facciano oggetto di esportazione.
- Clausula risolutiva espressa.
Qualora trascorran 12 mesi senza che vi siano stati ordini, o pagamenti eventualmente in essere, il contratto si intende automaticamente risolto di diritto.



ARISTON S.p.A.

Sede Legale: Viale Aristide Merloni, 45
60044 - Fabriano (AN)
Tel. (+39) 0732.6011

Sede Operativa: Via Roma, 64
31023 - Resana (TV)
Tel. (+39) 0423.7160

www.elcoitalia.it - info@it.elco.net

ARISTON GROUP