

gamma e prezzi

Marzo 2020

SERIE 5

	Codice	Prezzo €*	Classe energetica	Profilo di prelievo
Verticali				
FAIS 50 V/5 EU2	3201286	175,00	C	M
FAIS 80 V/5 EU2	3201287	177,00	C	M
Sopralavello				
FAIS 10/5 EU	3100398	114,00	A	XXS
FAIS 15/5 EU	3100408	129,00	A	XXS
FAIS 30/5 EU	3100410	157,00	C	S
Sottolavello				
FAIS 10U/5 EU2	3100761	136,00	B	XXS

SERIE 2

Verticali				
FAIS 50 V/2 EU2	3201280	142,00	C	M
FAIS 80 V/2 EU2	3201281	146,00	C	M
FAIS 100 V/2 EU2	3201282	198,00	C	L
Verticali termo				
FAIS 80 VRTD/2 EU2	3201546	252,00	C	-
FAIS 80 VRTS/2 EU2	3201547	252,00	C	-
Orizzontali				
FAIS 80 H/2 EU2	3201283	205,00	C	M
Sopralavello				
FAIS 10/2 EU	3100397	104,00	A	XXS
FAIS 15/2 EU	3100401	118,00	A	XXS
FAIS 30/2 EU	3100409	133,00	C	S
Sottolavello				
FAIS 10U/2 EU2	3100760	112,00	B	XXS

Fais

ATTENZIONE: ai sensi della circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003 n.9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico.

Gruppo di sicurezza idraulico	codice	prezzo €*
Gruppo di sicurezza idraulico 1/2"	877084	25,00
Gruppo di sicurezza idraulico 3/4"	877085	30,00
Sifone 1"	877086	8,00

*I prezzi, al netto della scontistica, sono applicati ai clienti diretti di Ariston Thermo S.p.A. IVA esclusa.

LE266AR

Le informazioni tecniche e funzionali e i disegni contenuti nel presente documento e nelle schede allegate: 1) sono proprietà esclusiva di Ariston Thermo S.p.A. e non possono essere riprodotti, divulgati o comunque utilizzati senza la sua preventiva autorizzazione scritta; 2) sono da considerarsi puramente indicativi e non esaustivi e pertanto non possono avere alcun valore contrattuale; 3) sono destinati esclusivamente a professionisti che operano nel settore della progettazione e/o realizzazione di impianti termoidraulici, i quali devono considerarsi i soli responsabili dell'attività dagli stessi posta in essere e dei relativi risultati (progetti realizzati e/o lavori eseguiti). Detti professionisti non potranno comunque escipire la carenza e/o l'inesattezza di tali informazioni tecniche e funzionali, specifiche progettuali e disegni e mallevano espressamente Ariston Thermo S.p.A. da qualsiasi responsabilità connessa ad eventuali danni che abbiano a verificarsi per il loro utilizzo.



ARISTON THERMO GROUP
Ariston Thermo SpA
Viale A. Merloni, 45
60044 Fabriano (AN) - ITALY
Fax: 0732 602416
www.ariston.com

Servizio Clienti
0732 633 528

I costi della chiamata da rete fissa e mobile dipendono dalle condizioni contrattuali con il proprio gestore senza oneri aggiuntivi.



Fais

Scaldacqua
elettrici



I prodotti Fais, in linea con la direttiva ERP in vigore dal 26/09/2017, introducono l'etichetta energetica e più alti standard di efficienza.

Catalogo e Listino Marzo 2020
Listino prezzi FAIS IVA esclusa



scaldacqua elettrici

L'alta affidabilità e l'ottimo rapporto qualità/prezzo caratterizzano la serie di scaldacqua elettrici Fais, disponibili nelle medie capacità di accumulo di 50, 80 e 100 litri per le installazioni verticali, e di 80 litri per quelle verticali termo e orizzontali. I modelli di questa serie di scaldacqua sono caratterizzati dal grande pregio tecnico e dall'estetica curata, lineare e funzionale.

Caratteristiche:

- design esclusivo
- anodo in magnesio
- valvola di sicurezza testata a 8 bar
- caldaia smaltata
- flangia a 5 bulloni
- termostato di sicurezza.

La coibentazione viene realizzata con schiume di poliuretano espanso non contenente sostanze dannose per l'ozono.

serie 2·5



dati tecnici

		Fais 50 V EU2	Fais 80 V EU2	Fais 100 V EU2	Fais 80 T EU2	Fais 80 H EU2
Capacità	l	49	75	95	75	75
Peso netto	kg	16	21	24	24	21
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200	1200
Tensione	V	230	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	2/17	3/40	3/40	3/40	3/40
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	75	116	158	116	116
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,99	1,35	1,56	1,51	1,48

dimensioni d'ingombro

	Fais 50 V EU2	Fais 80 V EU2	Fais 100 V EU2	Fais 80 T EU2	Fais 80 H EU2
A	573	778	918	748	748
C	-	-	-	370	-
D	-	-	-	-	335
E	450	450	450	450	450
F	193	193	181	163	-
H	165	165	165	165	-
L	480	480	480	480	480
M	-	-	-	245	245
N	-	-	-	-	113
P	-	-	-	-	180

V = verticali; T = verticali termo; H = orizzontali

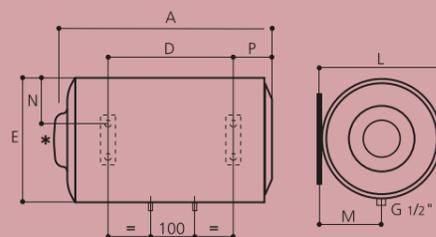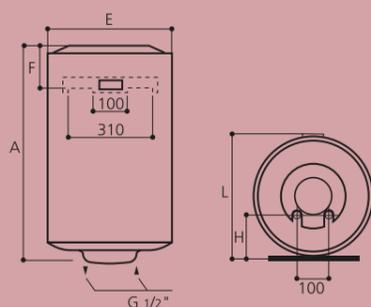

* Attacchi elettrici a sinistra per modelli orizzontali



scaldacqua elettrici rapidi

Scaldacqua elettrici compatti e dall'alto design, creati per risolvere con funzionalità e stile qualsiasi esigenza di spazio ed in grado di fornire un alto rendimento nel minor ingombro possibile. Disponibili nelle piccole capacità di accumulo di 10, 15 e 30 litri, questi modelli garantiscono tempi di riscaldamento estremamente rapidi e massima affidabilità.

Gli scaldacqua di questa serie sono dotati di dispositivo contro la sovrappressione idrica e lampada spia e sono coibentati con schiuma di poliuretano espanso ecologica.

Caratteristiche:

- anodo in magnesio
- caldaia smaltata
- flangia a 4 bulloni
- termostato di sicurezza
- regolazione con manopola esterna (solo per i sottolavello).

serie 2·5


dati tecnici

		Fais 10 EU	Fais 15 EU	Fais 30 EU	Fais 10U EU
Capacità	l	10	15	30	10
Peso netto	kg	6,6	7,4	12,8	6,6
Pressione max esercizio	bar	8	8	8	8
Potenza	W	1200	1200	1500	1200
Tensione	V	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento ΔT45°C	h/min	0/30	0/45	1/10	0/30
Acqua calda a 40°C dopo miscelazione	l	16	24	45	16
Dispersioni termiche in 24h a 65°C	kWh/24h	0,46	0,61	0,77	0,71


dimensioni d'ingombro

	Fais 50 V EU	Fais 80 V EU	Fais 100 V EU	Fais 80 T EU
A	360	360	446	360
B	280	327	390	280
C	144	144	165	144
D	92	78	115	92

sopralavello

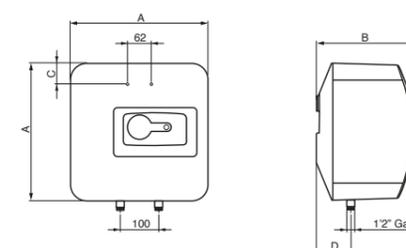

sottolavello

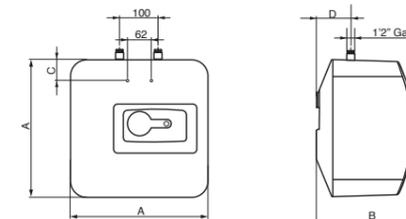

Fais